

Indoor Life



İhracat Noktalarımız

Our Export Destinations



ABD - USA

Amerika Birleşik Devletleri
Haiti

AFRİKA AFRICA

Cezayir
Fas
Gana
Libya
Mali
Moritanya
Senegal
Ürdün



ASYA ASIA

Afganistan
Azerbaycan
BAE
Dubai
Gürcistan
Irak
İran
İsrail
Katar
Özbekistan
Rusya
Suudi Arabistan
Türkmenistan

AVRUPA - EUROPE

Almanya	İsveç
Belçika	İsviçre
Bosna	Karadağ
Hersek	Malta
Bulgaristan	Macaristan
Çekya	Makedonya
Fransa	Portekiz
Hollanda	Romanya
İngiltere	Rusya



25 Yıllık Ahşap Yangın Kapısı Uzmanlığıyla Güvenliğin Kapısını Açıyoruz

Indoor Life olarak, çeyrek asrı aşan tecrübemizle güvenliği öncelik haline getirerek yalnızca ahşap kapı üretimine odaklanan bir firmayız. Yangına, dumana ve sese dayanıklı kapılarımızla sadece bir yapı elemanı değil; güven veren, estetikle bütünleşen bir çözüm sunuyoruz.

25 yıldır sürdürdüğümüz istikrarlı çalışmalarımızla, yaşam alanlarınıza değer katarken aynı zamanda maksimum koruma sağlayan ahşap yangın kapıları üretiyoruz. Bizim için her kapı, bir geçiş noktasından çok daha fazlasıdır. Bir ailenin güveni, bir çocuğun huzuru, bir yapının koruyucu kalkanıdır.

Kapılarımız, olası bir yangın anında bütünlüğünü koruyarak alev ve dumanın yayılmasını engeller. Ürünlerimiz, yangın, duman ve ses yalıtımı alanında bağımsız kuruluşlar tarafından test edilerek, ulusal ve uluslararası birçok sertifikayla belgelenmiştir. Bu sayede yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde de güvenle tercih edilmektedir.

EI30’dan EI120’ye kadar uzanan geniş belge ve ürün yelpazemizle, her projeye özel çözümler sunmaktan gurur duyuyoruz. Seri üretim yerine, her bir kapıyı müşteriye özel tasarlıyor; hayalinizdeki estetik ve fonksiyonel kapıları gerçeğe dönüştürüyoruz. Ahşabın sıcaklığını teknolojinin dayanıklılığıyla buluşturuyor, estetikle güvenliği aynı kapıda bir araya getiriyoruz.

Otellerden hastanelere, konutlardan okullara ve kamu binalarına kadar pek çok yapıda; güvenliği, tasarımı ve kaliteyi ön planda tutarak çözüm ortağınız oluyoruz.

Çeyrek asırlık deneyimimizle yalnızca kapı üretmiyor; güvenli yaşam alanları oluşturmaya destek oluyoruz.

Genel Müdür

Opening the Door to Safety with 25 Years of Expertise in Wooden Fire Doors

At Indoor Life, we are a company dedicated exclusively to the production of wooden doors, prioritizing safety with over a quarter-century of experience. Our fire-, smoke-, and sound-resistant doors offer more than just a structural element—they provide a sense of security while seamlessly blending with architectural aesthetics.

For the past 25 years, we have consistently enhanced living spaces by producing wooden fire doors that ensure maximum protection. To us, every door is far more than a passageway; it represents a family’s trust, a child’s peace of mind, and a building’s protective shield.

Our doors maintain their integrity in the event of fire, preventing the spread of flames and smoke. Each of our products is independently tested and certified in the fields of fire resistance, smoke control, and sound insulation—earning both national and international approvals. This is why Indoor Life doors are trusted not only in Turkey, but around the world.

With a wide range of certified products from EI30 to EI120, we take pride in offering tailored solutions for every project. Rather than mass production, we custom-design each door to meet our clients’ specific needs—bringing your vision to life with both form and function. We combine the warmth of wood with the durability of technology, uniting aesthetics and safety in a single door.

From hotels to hospitals, residential buildings to schools and public facilities, we become your solution partner by putting safety, design, and quality first.

With our quarter-century of experience, we do more than produce doors—we help create safe living spaces.

General Manager



İçindekiler Contents

İhracat Noktalarımız <i>Our Export Destinations</i>	2-3
Genel Müdür Yazısı <i>General Manager's Letter</i>	5
Neden Ahşap Yangın kapıları kullanmalıyız? <i>Why Are Wooden Fire Doors a Preferred Choice In Buildings?</i>	8-9
Yangın Anında Hayat Kurtaran Detay: EI Sertifikalı Kapılar Life-Saving Detail in Case of Fire: EI-Certified Doors	10-11
Ahşap Yangın ve Duman Sızdırmaz Kapılarda Aranması Gereken Özellikler Nelerdir? <i>What Are The Key Features To Look For In Wooden Fire and Smoke Resistant Doors?</i>	12-13
IFC ile Tarafsız Denetim Güvencesi <i>Independent Audit Assurance with IFC</i>	14-15
Indoor Life Ahşap Yangın Kapıları Tercih Nedenleri <i>Reasons To Choose Indoor Life Fire Resistant Wooden Doors</i>	16-17
Ahşap Yangın Kapıları <i>Wooden Fire Resistant Doors</i>	18-19
Indoor Life EI30-S Özet Test Raporları <i>Condensed Test Reports – Indoor Life EI30-S</i>	20-21
Standart Konfor Serisi <i>Standard Comfort Series</i>	22-23
EI30-S-G Akustik Performans Serisi <i>EI30-S-G Sound Insulation Series</i>	26-29
EI30-S Metal Kasa Ahşap Kanatı <i>EI30-S Metal Case Wooden Leaf</i>	30-33
Maksimum Sessizlik, Kusursuz İzolasyon Serisi <i>Maximum Silence, Perfect Isolation Series</i>	35
I45-S 8K62-B 42 dB Ses Yalıtımlı Kapı <i>EI45-S 8K62-B 42 dB Sound Insulated Door</i>	38-39
EI60 Yangın Dayanımlı Ahşap Kapılar <i>EI60 Fire Resistant Wooden Doors</i>	40-41
EI90 Yangın Dayanımlı Ahşap Kapılar <i>EI90 Fire Resistant Wooden Doors</i>	42-43
EI120 Yangın Dayanımlı Ahşap Kapılar <i>EI120 Fire Resistant Wooden Doors</i>	44-45
Ses Yalıtımlı Kapılar <i>Soundproof Doors</i>	46-47
Yangın Kapısı Kontrolü Nasıl Yapılır? <i>How to Check a Fire Door?</i>	48-49
Modellerimiz <i>Our Models</i>	50-123
Teknik Bilgiler <i>Technical Information</i>	124-144

Neden Ahşap Yangın Kapıları Kullanmalıyız?

“Estetik Güvenlik ve Mevzuata Uyum Garantisi”

Can ve Mal Güvenliği İçin Hayati Rol Oynarlar

- Yangının Yayılmasını Geciktirirler: Ahşap yangın kapılarının temel amacı, yangının bir bölmeden diğerine geçişini ve hızla yayılmasını engellemektir. Yangının kontrol altına alınması ve daha fazla hasarın önlenmesi için kritik bir zaman kazandırır.
- Tahliyeyi Kolaylaştırır: Yangın anında her saniye değerlidir. Ahşap yangın kapıları, yangının yayılmasını yavaşlatarak güvenli bir şekilde tahliye etmek için daha fazla zaman tanır. Hastaneler, okullar, oteller, öğrenci yurtları alışveriş merkezleri ve bunun gibi yapılarda hayat kurtarır.
- Duman ve Zehirli Gazların Kontrolünü Sağlar: Yangın anında asıl tehlikelerden biri alevler kadar hızla yayılan duman ve zehirli gazlardır. Ahşap yangın kapıları, zararlı gazların diğer bölümlere geçişini büyük ölçüde engeller, böylece tahliye yollarını daha güvenli hale getirir.

Yangın Güvenliğinden Ödün Vermeyen Tasarım Özgürlüğü Sunarlar

- Tasarım Özgürlüğü: Ahşap yangın kapıları, bir binanın mimarisine ve iç tasarımına kusursuz bir şekilde uyum sağlayabilir. Farklı ahşap türleri, renkler ve tasarım seçenekleri sunar. Otel, rezidans, ofis, hastane, öğrenci yurtları gibi projelerde estetik kaygılar ön plana çıktığında ahşap yangın kapıları ideal bir çözüm sunar.
- Projeye Özel Çözümler Sunarlar: Ahşap, işlenebilir bir malzeme olması sayesinde siparişe özel tasarımlara olanak tanır. Müşteri isteklerine göre farklı boyutlarda, şekillerde ve detaylarda kapılar üretilebilir, bu da her projenin kendine özgü ihtiyaçlarını karşılamada büyük bir esneklik sağlar.

“Guaranteed Aesthetics, Safety and Regulatory Compliance”

They Play a Vital Role in Life and Property Safety

- They Delay the Spread of Fire: The primary purpose of wooden fire doors is to prevent the spread of fire from one compartment to another. They provide critical extra time to contain the fire and prevent further damage.
- They Facilitate Evacuation: Every second counts in the event of a fire. Wooden fire doors slow the spread of flames, allowing more time for safe evacuation. In buildings such as hospitals, schools, hotels, dormitories, and shopping centers, this extra time can save lives.
- They Control Smoke and Toxic Gases: One of the main dangers during a fire is not just the flames, but the rapidly spreading smoke and toxic gases. Wooden fire doors significantly prevent the passage of harmful gases to other areas, making evacuation routes safer.

They Offer Design Freedom Without Compromising Fire Safety

- Freedom of Design: Unlike traditional metal fire doors, wooden fire doors blend seamlessly with a building's architecture and interior design. With a variety of wood types, colors, and design options, they offer an aesthetically pleasing solution—ideal for projects like hotels, residences, offices, hospitals, and dormitories where visual appeal is essential.
- They Provide Project-Specific Solutions: As a versatile material, wood allows for custom-designed doors tailored to specific project needs. Doors can be manufactured in various sizes, shapes, and details to meet unique customer requirements, offering great flexibility.

Why Are Wooden Fire Doors A Preferred Choice In Buildings?

Avrupa Yangın Yönetmeliği Standartlarına Uygundur

- Sertifikalı ve Test Edilmiş Ürünlerdir: Ahşap yangın kapısı üreticileri, ürünlerini Avrupa yangın yönetmeliği standartlarına EN 1634-1, EN 1634-3, EN 16034 göre test ettirir ve belgelendirir. Bu test ve rapor, kapıların belirli bir süre (EI30, EI60, EI90, EI120 gibi) boyunca yangına, dumana ve ısıya dayanma kapasitesini kanıtlar. Bu sertifikalar, binaların yasal gereklilikleri karşılaması için kritik öneme sahiptir.

Ses Yalıtımı Sağlarlar

- Ses Yalıtımı Özelliği: Ahşap yangın kapıları, yangın dayanımının yanı sıra iyi bir ses yalıtımı da sağlar. Bu özellikle okullar, öğrenci yurtları, otel odaları, hastane odaları veya ofisler gibi sessizliğin önemli olduğu alanlarda ek bir avantaj sunar.

Özetle, ahşap yangın kapıları, yangın güvenliği, estetik çekicilik, tasarım esnekliği ve dayanıklılığı bir araya getirerek tüm yalıtım alanları için kapsamlı ve akılcı bir çözüm sunar.

Complies with European Fire Regulation Standards

- Certified and Tested Products: Reliable wooden fire door manufacturers have their products tested and certified according to European fire safety standards such as EN 1634-1, EN 1634-3, and EN 16034. These tests and reports demonstrate the door's resistance to fire, smoke, and heat for a specified duration (e.g., EI30, EI60, EI90, EI120). Such certifications are crucial for meeting legal building safety requirements.

They Provide Sound Insulation

- Sound Insulation Feature: In addition to fire resistance, wooden fire doors offer excellent sound insulation. This is especially advantageous in spaces where quiet is important, such as schools, dormitories, hotel rooms, hospital rooms, and offices.

In summary, wooden fire doors offer a comprehensive and rational solution for all insulation areas, combining fire safety, aesthetic appeal, design flexibility and durability.



Yangın Anında Hayat Kurtaran Detay: EI Sertifikalı Kapılar



Yangın anında en büyük tehlike sadece alev değil; dumanın hızla yayılmasıdır.

EI30'dan EI120'ye kadar, EN 1634-1 gibi uluslararası standartlara göre test edilmiş ahşap yangın kapılarımız, Duman sızdırmazlık özelliği ile odalardan koridorlara geçişi kontrollü hale getirir ve acil tahliye süreçlerinde güvenliğin sürekliliğini sağlar.

Doğru kapı seçimi yalnızca yasal bir zorunluluk değil, hayat kurtaran bir sorumluluktur. Özellikle oteller gibi toplu kullanım alanlarında bu detay hayati önem taşır!

Life-Saving Detail in Case of Fire: EI-Certified Doors



In the event of a fire, the greatest danger isn't just the flames — it's the rapid spread of smoke.

Our wooden fire doors, tested according to international standards such as EN 1634-1, offer certified protection ranging from EI30 to EI120. These doors help control the transition between rooms and corridors, ensuring continuity of safety during emergency evacuations.

Choosing the right door is not just a legal obligation — it's a life-saving responsibility. This detail is especially critical in high-occupancy spaces like hotels, where safety must never be compromised!

Ahşap Yangın ve Duman Sızdırmaz Kapılarda Aranması Gereken Özellikler Nelerdir?

Ahşap yangın ve duman sızdırmaz kapılar, can ve mal güvenliği için kritik öneme sahip bileşenlerdir. Bu kapıların etkin bir şekilde görevini yerine getirebilmesi için de sahip olması gereken temel özellikler şunlardır:

1. Avrupa Standartlarına (EN) Uygunluk

- Akredite Laboratuvar Testleri: Kapının performansı, tarafsız ve uluslararası akredite bir laboratuvar da test edilmiş olmalıdır. Bu, test sonuçlarının güvenilirliğini sağlar.
- Yangın Dayanım Sertifikası (EI Sınıflandırması): Kapının belirli bir süre (örneğin EI30, EI60, EI90, EI120 boyunca yangına karşı bütünlüğünü (E) ve yalıtımını (I) koruduğunu gösteren belgedir. Bu sertifikalar, uluslararası akredite laboratuvarlar tarafından yapılan testler sonucunda verilir ve kapının yangın anındaki performansını garanti eder. Özellikle TS EN 1634-1 gibi standartlara uygunluk aranmalıdır.
- Duman Sızdırmazlık Test Raporu (EN 1634-3): Kapının soğuk veya sıcak duman geçişine karşı ne kadar dirençli olduğunu gösteren test raporlarıdır. "S200" soğuk ve sıcak duman sızdırmazlığını ifade eder. Duman, yangın anında alevler kadar ölümcül olabildiği için bu özellik hayati öneme sahiptir.
- Yangın Güvenliği Sınıflandırma (EN 16034): Kapılarda karşılaşılan "16034" ifadesi, aslında EN 16034 olarak bilinen bir Avrupa Birliği (AB) standardını temsil etmektedir. Bu standart, yangına dayanıklı ve duman kontrollü kapı setlerinin performans ve güvenlik gerekliliklerini belirleyen temel bir düzenlemedir. Bir yangın kapısının CE işareti taşıyabilmesi için EN 16034 standardının gerekliliklerini karşıladığını kanıtlayan testlerden geçmiş olması gerekmektedir.

Wooden fire and smoke-resistant doors are critical components for protecting life and property. To ensure these doors perform effectively, they must meet the following essential criteria:

1. Compliance with European Standards (EN)

- Accredited Laboratory Testing: The door's performance must be tested in an impartial and internationally accredited laboratory. This ensures the reliability of the test results.
- Fire Resistance Certificate (EI Classification): This certificate indicates that the door maintains its integrity (E) and insulation (I) for a specific duration (e.g., EI30, EI60, EI90, EI120). These certificates are issued following tests conducted by internationally accredited laboratories and guarantee the door's performance during a fire. Compliance with standards such as TS EN 1634-1 is particularly important.
- Smoke Control Test Report (EN 1634-3): These reports show how resistant the door is to the passage of cold and hot smoke. The "S200" classification indicates resistance to both. Since smoke can be as deadly as flames during a fire, this feature is crucial.
- Fire Safety Classification (EN 16034): The reference "16034" commonly found on doors refers to the EN 16034 standard, a European Union regulation that defines the performance and safety requirements of fire-resistant and smoke-control door sets. For a fire door to carry the CE marking, it must pass tests proving compliance with EN 16034.

What Are The Key Features To Look For In Wooden Fire and Smoke Resistant Doors?

2. Ürün Etiketi

- Tüm yangın kapılarımız, ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak yangına dayanım sertifikasına sahiptir. Sertifikalı her kapının üzerine, üretim sonrası ürüne özel etiketleme işlemi yapılmakta ve bu etiketler kapının kenar bölümünde yer almaktadır. Etiketlerde; Etiket uygulaması, yangın standardı ile birlikte üretici ve sertifika bilgilerini içeren; denetim ve izlenebilirlik açısından zorunlu bir uygulamadır.

3. Fatura Veya Üreticinin Ürün Teslim Belgesi

Ürüne ait fatura veya üretici tarafından düzenlenmiş ürün teslim belgesi gerekir. Bayiler için ek olarak, ürünlerin üretici tarafından üretildiğine dair ıslak imzalı ve kaşeli resmi yazı gerekmektedir.

2. Product Labeling

- All of our fire doors are certified in accordance with national and international fire resistance standards. Each certified door is labeled after production with a unique product-specific tag placed on the door edge. These labels include information on compliance, production details, and certificate references, and are a mandatory element for inspection and traceability.

3. Invoice or Manufacturer's Product Delivery Document

- A valid invoice or a delivery document issued by the manufacturer is required for each product. For distributors, an additional official letter—stamped and signed by the manufacturer—confirming that the products were indeed produced by them is also necessary.



“Tasarım ve Güvenlik, Uluslararası Sertifikayla Tescillendi.”

“Üretim süreçlerimiz, yangın güvenliği konusunda dünyanın önde gelen bağımsız denetim ve sertifikasyon kuruluşlarından International Fire Consultants Group (IFC) tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.”

IFC Sertifikasyonu Hakkında:

IFC Sertifikasyon Ltd, yangın güvenliği ve emniyetini destekleyen yüksek kaliteli, müşteri odaklı, üçüncü taraf sertifikasyon hizmeti sunan, bağımsız bir UKAS akreditasyon sağlayıcısıdır.

Merkezi İngiltere’de bulunan IFC, başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada geçerliliğe sahip yangına dayanım testleri ve sertifikasyon hizmetleri sunar. Testler, yangın dayanım laboratuvarlarında gerçekleştirilir. Test edilen ürünler; alev geçirmezlik, ısı yalıtımı ve duman kontrolü gibi kriterler üzerinden değerlendirilir. Firmamız tarafından üretilen yangına dayanımlı kapılar IFC tarafından EN 1634-1, EN1634-3 ve EN 13501-2 yangın test yöntemleriyle test edilmiştir. Kapılarımız, EI30 - EI60 - EI90 - EI120 gibi Avrupa yangın dayanım standartlarında belgelendirilmiştir ve onaylanmıştır. IFC Sertifikası, ürünlerimizin Avrupa standartlarında yangına karşı dayanım sağladığını belgeleyen, global geçerliliğe sahip prestijli bir kalite ve güvenlik göstergesidir.

Nasıl Denetleniyoruz?:

Tüm üretim süreçlerimiz IFC onaylı, teknik dokümantasyon ve denetim prosedürleri doğrultusunda yürütülmektedir. Denetim, sadece nihai ürünü değil; hammadde girişinden imalat süreçlerine, kalite kontrol aşamalarından sevkiyata kadar tüm üretim bandımızı kapsar. Bu sayede her bir kapının, test edilen ve sertifikalandırılan prototip ile birebir aynı standartlarda üretildiğini garanti altına alırız.”

IFC etiketli ürünlerimiz; hastane, öğrenci yurtları, otel, okul, AVM, kamu binaları ve yüksek yoğunluklu yaşam alanlarında güvenle kullanılmaktadır. Her ürün, ürün etiketinde IFC sertifikasına ait bilgilerle birlikte QR kodlu olarak sunulmakta, takip edilebilirlik sağlanmaktadır.



“Güvenliğiniz Bizim Sorumluluğumuz, IFC Sizin Garantinizdir.”

“Your Safety is Our Responsibility, IFC is Your Guarantee.”



“Design and Safety, Certified with International Standards.”

“Our production processes are regularly audited by International Fire Consultants Group (IFC), one of the world’s leading independent inspection and certification organizations in fire safety.”

About IFC Certification:

IFC Certification Ltd is an independent UKAS-accredited provider that delivers high-quality, customer-focused, third-party certification services supporting fire safety and protection.

Headquartered in the UK, IFC provides fire resistance testing and certification services that are recognized worldwide, particularly across Europe. Tests are conducted in fire resistance laboratories, where products are evaluated on criteria such as fire integrity, thermal insulation, and smoke control.

The fire-resistant doors produced by our company have been tested by IFC according to EN 1634-1, EN 1634-3, and EN 13501-2 fire testing methods. Our doors are certified and approved to European fire resistance standards such as EI30, EI60, EI90, and EI120.

The IFC Certificate is a prestigious mark of quality and safety with global recognition, proving that our products comply with European standards for fire resistance.

How Are They Audited?

All of our production processes are carried out in accordance with IFC-approved technical documentation and inspection procedures. The audit covers not only the final product, but also the entire production line — from raw material intake and manufacturing processes to quality control and delivery. In this way, we guarantee that every door is manufactured to the exact same standards as the tested and certified prototype.

Our IFC-labeled products are used with confidence in hospitals, student dormitories, hotels, schools, shopping malls, public buildings, and high-density residential areas. Each product comes with a label that includes IFC certification details along with a QR code, ensuring full traceability.





Indoor Life Ahşap Yangın Kapıları Tercih Nedenleri

Reasons To Choose Indoor Life Fire Resistant Wooden Doors

Avrupa Standartlarında Sertifikalı Üretim	Certified Production According to European Standards
Üçüncü Taraf Denetim (IFC) Güvencesi	Third-Party Inspection (IFC) Assurance
Yüksek Standartlarda Yangın Koruması	High Standards of Fire Protection
Kanıtlanmış Ses Yalıtım Performansı	Proven Acoustic Insulation Performance
Yüksek Üretim Kalitesi ve İşçilik	High Manufacturing Quality and Craftsmanship
Denetim ve Uygunluk Süreçleri	Inspection and Compliance Procedures
Proje Boyunca Uzman Teknik Destek	Expert Technical Support Throughout the Project
Tasarım ve Fonksiyonun Mükemmel Dengesi	Perfect Balance of Design and Function
Zengin Renk Ve Kaplama Yelpazesi	Wide Range of Colors and Finishes – Fast Delivery
Hızlı Termin, Profesyonel Süreç Yönetimi	Professional Process Management



**Ahşap
Yangın Kapıları**
**Wooden
Fire Resistant Doors**

	YANGIN ve DUMAN														AKUSTİK		
Ürün Adı		Kapı Kalınlığı	E (Bütünlük)	I (Yalıtım)	W (Işıma)	"Test Rapor Belge No"	Deney Kuruluşu		"Yangın EN 1634-1"	"Duman EN 1634-3"	EN 16034	Dayanım Süresi	"IFC Sertifika Numarası"	Sınıflandırma / Rapor No	dB	Laboartuar / Rapor No	Standart
Indoor Life 8K62-B 42 dB	EI30	62	30	28	28	359809 / 359841	TSE		✓	✓		30 DK	IFC1619	TS EN 13501-2 / 359863	42 dB	BLX ACOUSTIC / BLX-R-BP-59	EN ISO 10140-2
Indoor Life_8K62-B-E_43 dB	EI30	62	30	28	28	359809 / 359841	TSE		✓	✓		30 DK	IFC1619	TS EN 13501-2 / 359863	43 dB	BLX ACOUSTIC / BLX-R-BP-60_EN	EN ISO 10140-2
Indoor Life, EI45-S 8K62-B 42 dB	EI45	62	54	54	54	176445	TSE		✓	✓		54 DK	IFC1619	TS EN 13501-2 / 176538	42 dB	BLX ACOUSTIC / BLX-R-BP-59	EN ISO 10140-2
Indoor Life_8K62-B-E_43 dB	EI45	62	54	54	54	176445	TSE		✓	✓		54 DK	IFC1619	TS EN 13501-2 / 176538	43 dB	BLX ACOUSTIC / BLX-R-BP-60_EN	EN ISO 10140-2
Tek Kanat Ahşap Kapı	EI30	43	35	35	35	452876	TSE		✓	✓		35 DK	IFC1619	TS EN 13501-2 / 452877			
F30 Tek Kanat	EI30	43	38	38	38	517976	TSE		✓	✓		38 DK	IFC1619	TS EN 13501-2 / 517977			
Tek Kanat F30-MTL	EI30	43	38	37	37	536306 / 606054	TSE		✓	✓	✓	38 DK	IFC1619	TS EN 13501-2 / 536335 / 606055			
Indoor Life F30-F30-G(Kapı No:1)	EI30	43	37	34	34	RFTR19082	Efectis		✓	✓		31 DK	IFC1619	TS EN 13501-2 / EEA-15-074			
Indoor Life F30- F30-G(Kapı No:2)	EI30	51	31	31	31	RFTR19082	Efectis		✓	✓		31 DK	IFC1619	GENİŞLETİLMİŞ UYGULAMA RAPORU	31(1;-0,3) dB	TSE AKUSTİK / 306256	TS EN 10140-2
Tek Kanat Indoor Life F30-ALM	EI30	43	12	30	30	486460	TSE		✓	✓		30 DK	IFC1619	TS EN 13501-2			
Telcom Kartlı Kapı Kilidi General	EI30	43	36	36	36	347965	TSE		✓	✓		36 DK	IFC1619				



Güncel sertifikalar için QR Kodu okutabilirsiniz.
Scan the QR code to view the most up-to-date certification documents.

Standart Konfor serisimiz en çok tercih edilen başlangıç modelimizdir. Güvenlik standartlarını karşılayan ekonomik bir çözümdür. İhtiyaca göre elektronik kol veya normal kol seçenekleriyle kullanılabilir. Her projeye uyandırılabilir esnekliği, yangın ve dumana karşı güvenilir performansı ve ulaşılabilir fiyat avantajı ile öne çıkan ürün otel, hastane, öğrenci yurtları, ofis pansiyon ve okul gibi yapılar için ideal tercihtir. Siparişe özel üretim seçeneği ile farklı ihtiyaçlara cevap verir. TS EN 1634-1 yangın, TS EN 1634-3 duman sızdırmazlık ve ISO 10140-2 akustik ses raporlarıyla performansını uluslararası standartlarda üretilmiştir.

Our Standard Comfort series is our most preferred entry-level model. It's an economical solution that meets safety standards. It can be used with either an electronic or standard arm, depending on your needs. With its adaptable flexibility, reliable performance against fire and smoke, and affordable price, this product stands out as the ideal choice for buildings such as hotels, hospitals, student dormitories, offices, hostels, and schools. It meets diverse needs with its custom-made production option. It's manufactured to international standards, with TS EN 1634-1 fire resistance, TS EN 1634-3 smoke resistance, and ISO 10140-2 acoustic and sound resistance reports.

Yüzey Seçenekleriniz

- Ahşap Kaplama
- Lake
- Melamin
- Laminat

Surface Finish Options

- Wooden Veneer
- Lacquer
- Melamine
- Laminate

Teknik Özellikler EI30-S	Technical Specifications EI30-S	
Yangın&Duman Fiteli	Fire & Smoke Seal	✓
Ses Fiteli	Sound Wick	✓
Giyotin	Guillotine	✓
Gizli Kapı Kapatıcı	Concealed Door Closer	✓
Yüzey Kapı Kapatıcı	Surface Door Closer	✓
Elektronik Kol	Electronic Arm	✓
Barelli Kol	Barrel Arm	✓
Yaprak Menteşe	Leaf Hinge	✓
Gizli Menteşe	Concealed Hinge	✓
Kilit	Lock	✓
Dümbün	Binoculars	✓
Menfez	Louver	✓
Cam	Glass	✓



Güncel sertifikalar için QR Kodu okutabilirsiniz.

Scan the QR code to view the most up-to-date certification documents.



EI30



EI60



EI90



EI120



EI30-S-G Akustik Performans Serisi

EI30-S-G Sound Insulation Series

EI30-S-G yangın güvenliği performansını, ofis, öğrenci yurtları, otel ve konutlarda beklenen temel ses konforuyla birleştiren ideal başlangıç serimizdir. Gizli kapı kapatıcı sistemi ile estetik ve fonksiyonel bir kullanım sağlar. İhtiyaca göre elektronik kol veya normal kapı kolu ile kullanılabilir. Gündelik konuşma sesleri gibi rahatsız edici gürültüleri etkili bir şekilde engelleyerek, sakin ve verimli mekanlar yaratır.

Erişilebilir fiyatıyla güvenliği ve konforu bir arada arayanlar için ideal bir çözümdür. Siparişe özel üretim seçeneği ile farklı ihtiyaçlara cevap verir. TS EN 1634-1 yangın, TS EN 1634-3 duman sızdırmazlık ve ISO 10140-2 akustik ses raporlarıyla performansını uluslararası standartlarda üretilmiştir.

The EI30-S-G is our ideal entry-level series, combining fire safety performance with the essential sound comfort expected in offices, dormitories, hotels, and residences. Its concealed door closer system provides aesthetic and functional use. It can be used with either an electronic handle or a standard door handle, depending on need. It effectively blocks disruptive noises like everyday conversations, creating a quiet and productive environment.

It's an ideal solution for those seeking both safety and comfort at an affordable price. With custom-made production options, it meets diverse needs. Manufactured to international standards, it boasts performance ratings according to TS EN 1634-1 fire, TS EN 1634-3 smoke resistance, and ISO 10140-2 acoustic noise reports.

Yüzey Seçenekleriniz

- Ahşap Kaplama
- Lake
- Melamin
- Laminat

Surface Options

- Wooden Veneer
- Lacquer
- Melamine
- Laminate

Teknik Özellikler EI30-S	Technical Specifications EI30-S	
Yangın&Duman Fiteli	Fire & Smoke Seal	✓
Ses Fiteli	Sound Wick	✓
Giyotin	Guillotine	✓
Gizli Kapı Kapatıcı	Concealed Door Closer	✓
Yüzeysel Kapı Kapatıcı	Surface Door Closer	✓
Elektronik Kol	Electronic Arm	✓
Barelli Kol	Barrel Arm	✓
Yaprak Menteşe	Leaf Hinge	✓
Gizli Menteşe	Concealed Hinge	✓
Kilit	Lock	✓
Dürbün	Binoculars	✓
Menfez	Louver	✓
Cam	Glass	✓



Güncel sertifikalar için QR Kodu okutabilirsiniz.

Scan the QR code to view the most up-to-date certification documents.



EI30



EI60



EI90



EI120





EI30-S Metal Kasa Laminant Kanat

EI30-S Metal Case Laminated Leaf

EI30-S Metal Kasa

Ahşap Kanat Yangın Kapısı

30 dakikalık yangına dayanıklılık sağlayan; duman sızdırmazlık, korozyon direnci ve çevrim (dayanıklılık) testleriyle de yüksek performanslı bir kapı sistemidir. EN 1634-1 standardına uygun olarak test edilmiş bu kapı, yangın anında bütünlük (E) ve yalıtım (I) kriterlerini sağlayarak yaşam alanlarında güvenli bir sınır oluşturur.

Modern mimariye uyumlu estetik görünümü, dayanıklı yapısı ve sertifikalı performansı ile hastane, ofis, okul ve kamu binalarında güvenle kullanılabilir.

EI30-S Metal Frame

Wooden Leaf Fire Door

It is a high-performance door system that provides 30 minutes of fire resistance, as well as smoke tightness, corrosion resistance, and durability (cycle) tests.

Tested in accordance with EN 1634-1, this door ensures integrity (E) and insulation (I) criteria during a fire, creating a safe barrier in living spaces.

With its aesthetic design compatible with modern architecture, durable structure, and certified performance, it can be safely used in hospitals, offices, schools, and public buildings.

Teknik Özellikler EI30-S	Technical Specifications EI30-S	
Yangın&Duman Fitili	Fire & Smoke Seal	✓
Ses Fitili	Sound Wick	✓
Giyotin	Guillotine	✓
Gizli Kapı Kapatıcı	Concealed Door Closer	✓
Yüzeysel Kapı Kapatıcı	Surface Door Closer	✓
Elektronik Kol	Electronic Arm	✓
Barelli Kol	Barrel Arm	✓
Yaprak Menteşe	Leaf Hinge	✓
Gizli Menteşe	Concealed Hinge	✓
Kilit	Lock	✓
Dürbün	Binoculars	✓
Menfez	Louver	✓
Cam	Glass	✓



Güncel sertifikalar için
QR Kodu okutabilirsiniz.

Scan the QR code to view the most up-to-date
certification documents.





CE

Bir ürünün CE işareti taşıyabilmesi için 16034 standardına uygun olması gerekmektedir. CE belgelendirmesi kapsamında EN 16034 uygunluk, ürünün Avrupa Birliği düzenlemelerine göre güvenlik ve performans kriterlerini taşıdığını gösterir.

CE

For a product to carry the CE mark, it must comply with the 16034 standard. Within the scope of CE certification, conformity with EN 16034 indicates that the product meets the safety and performance criteria according to European Union regulations.

Maksimum Sessizlik, Kusursuz İzolasyon Serisi

Maximum Silence, Perfect Isolation Series

Indoor Life EI30-S 8K62-B 42 dB Ses Yalıtımlı Kapı

EI30-S 8K62-B 42 dB modelimiz, güvenlik ve konforu bir arada sunan yüksek performanslı bir çözümdür.. Hem güvenlik hem de konfor arayanlar için özel olarak tasarlanmış yüksek performanslı bir kapıdır. 30 dakikaya kadar yangın ve duman dayanıklılığı sayesinde olası risklere karşı güçlü bir koruma sunarken, 42 dB ses yalıtım özelliğiyle yaşam ve çalışma alanlarında sessizliği garanti altına alır.

Condensed Test Reports – Indoor Life EI30-S

Our EI30-S 8K62-B 42 dB model is a high-performance solution that combines security and comfort. It is a high-performance door specifically designed for those seeking both security and comfort. With up to 30 minutes of fire and smoke resistance, it offers strong protection against potential risks, while its 42 dB sound insulation ensures silence in living and working spaces.

Yüzey Seçenekleriniz

- Ahşap Kaplama
- Lake
- Melamin
- Laminat

Surface Options

- Wood Veneer
- Lacquered
- Melamine
- Laminate

Teknik Özellikler EI30-S	Technical Specifications EI30-S	
Yangın&Duman Fitili	Fire & Smoke Seal	✓
Ses Fitili	Sound Wick	✓
Giyotin	Guillotine	✓
Gizli Kapı Kapatıcı	Concealed Door Closer	✓
Yüzey Kapı Kapatıcı	Surface Door Closer	✓
Elektronik Kol	Electronic Arm	✓
Barelli Kol	Barrel Arm	✓
Yaprak Menteşe	Leaf Hinge	✓
Gizli Menteşe	Concealed Hinge	✓
Kilit	Lock	✓
Dürbün	Binoculars	✓
Menfez	Louver	✓
Cam	Glass	✓



Akustik Kapıların Önemi

Importance Of Acoustical Doors



Otel, hastane, okul, ofis, yurt ve konut projelerinde yaşam kalitesini en üst seviyeye taşır. Sesin kritik önem taşıdığı stüdyolar, sinema odaları veya mutlak sessizlik aranan özel mekanlar içinde geliştirilmiş olan bu kapılar, çok katmanlı özel ses yalıtım dolgusu, güçlendirilmiş kanat yapısı ve özel fitil sistemi sayesinde dış dünyayı tamamen geride bırakmanıza olanak tanır.

Kapıların performansı, yangın ve duman yalıtımında olduğu gibi bütün olarak değerlendirilir ve akredite laboratuvarlarda TS EN ISO 10140-2 standartlarına göre test edilerek belgelenir.

They maximize quality of life in hotels, hospitals, schools, offices, dormitories, and residential projects. Designed for studios where sound is critical, cinema rooms, or private spaces where absolute silence is essential, these doors allow you to completely isolate the outside world thanks to their multi-layered sound-insulating core, reinforced wing structure, and special wick system.

The performance of the doors is evaluated holistically, as is the performance of fire and smoke insulation, and they are tested and documented in accredited laboratories according to TS EN ISO 10140-2 standards.



Güncel sertifikalar için QR Kodu okutabilirsiniz.
Scan the QR code to view the most up-to-date certification documents.



Ceviz
Walnut

EI45-S 8K62-B 42 dB Ses Yalıtımlı Kapı

EI45-S 8K62-B 42 dB Sound Insulated Door

Sessizliğin ve Güvenliğin Yeni Standardı

EI45-S 8K62-B 42 dB ses yalıtımlı kapı modeli, hem yüksek güvenlik beklentilerini karşılayan hem de akustik konfor arayan kullanıcılar için özel olarak geliştirilmiş üstün bir kapı çözümüdür. 45 dakikaya kadar yangına dayanıklılık sağlayan yapısıyla yangın anında güçlü bir bariyer görevi üstlenirken, 42 dB ses yalıtım özelliği sayesinde yaşam ve çalışma alanlarında maksimum sessizlik sunar.

Fonksiyonelliği modern bir estetikle birleştiren EI45, otel odalarından hastane koridorlarına, yönetim ofislerinden konut projelerine kadar geniş bir kullanım yelpazesine hitap eder. Yoğun kullanıma uygun dayanıklı yapısı, tasarımıyla bütünleşen teknik performansı sayesinde bulunduğu her mekâna değer katar.

Huzur, güven ve kalite aynı kapının arkasında.

The New Standard of Silence and Safety

The EI45-S 8K62-B 42 dB sound-insulated door model is a superior solution specially developed for users seeking both high-level security and acoustic comfort. With fire resistance of up to 45 minutes, it acts as a strong barrier in the event of a fire, while its 42 dB sound insulation feature offers maximum quietness in living and working environments.

Blending functionality with modern aesthetics, the EI45 caters to a wide range of applications—from hotel rooms and hospital corridors to executive offices and residential projects. Its durable structure, suitable for intensive use, and its technical performance seamlessly integrated into the design, add value to every space it occupies.

Peace, safety, and quality — all behind the same door.

Yüzey Seçenekleriniz

- Ahşap Kaplama
- Lake
- Melamin
- Laminat

Surface Options

- Wood Veneer
- Lacquered
- Melamine
- Laminate

Teknik Özellikler EI30-S	Technical Specifications EI30-S	
Yangın&Duman Fitili	Fire & Smoke Seal	✓
Ses Fitili	Sound Wick	✓
Giyotin	Guillotine	✓
Gizli Kapı Kapatıcı	Concealed Door Closer	✓
Yüzey Kapı Kapatıcı	Surface Door Closer	✓
Elektronik Kol	Electronic Arm	✓
Barelli Kol	Barrel Arm	✓
Yaprak Menteşe	Leaf Hinge	✓
Gizli Menteşe	Concealed Hinge	✓
Kilit	Lock	✓
Dümbün	Binoculars	✓
Menfez	Louver	✓
Cam	Glass	✓



Güncel sertifikalar için QR Kodu okutabilirsiniz.

Scan the QR code to view the most up-to-date certification documents.



EI60 Yangın Dayanımlı Ahşap Kapılar

EI60 Fire Resistant Wooden Doors

EI60				
RFTR16069	EFFECTIS ERA AVRASYA (TÜRKAK)	Camlı Çift Kanat INDOORLIFE	Sınıflandırma Raporu	TS EN 1634-1 Yangına Dayanıklılık Deneyleri
RFTR16038 rev-3	EFFECTIS ERA AVRASYA (TÜRKAK)	Çift Kanatlı Ahşap Kapılar INDOORLIFE F60	Deney Raporu	TS EN 1634-1 Yangına Dayanıklılık Deneyleri
RFTR16069 (TR-ENG)	EFFECTIS ERA AVRASYA (TÜRKAK)	Camlı Çift Kanat INDOORLIFE	Deney Raporu	TS EN 1634-1 Yangına Dayanıklılık Deneyleri
RFTR16070	EFFECTIS ERA AVRASYA (TÜRKAK)	Camlı Çift Kanat INDOORLIFE	Sınıflandırma Raporu	TS EN 1634-1 Yangına Dayanıklılık Deneyleri
RFTR16070 (TR-ENG)	EFFECTIS ERA AVRASYA (TÜRKAK)	Camlı Çift Kanat INDOORLIFE	Deney Raporu	TS EN 1634-1 Yangına Dayanıklılık Deneyleri
RFTR19014 (TR-ENG)	EFFECTIS ERA AVRASYA	Camlı Çift Kanat – Camlı Tek Kanat INDOORLIFE F60	"Genişletilmiş Uygulama Raporu"	TS EN 1634-1 Yangına Dayanıklılık Deneyleri

“EI60 Yangına Dayanımlı Kapılar: 60 Dakika Güvence, Maksimum Koruma”

EI60 yangına dayanımlı kapı, yangın anında 60 dakika boyunca bütünlük (E) ve yalıtım (I) özelliklerini koruyabilen kapılardır. Bu kapılar, yangının duman, alev ve ısı geçişini belirli bir süre engelleyerek can güvenliğini artırır ve tahliye sürecine zaman kazandırır.

60 dakika EN 13501-2 - EN 1634-1 standardına göre test edilmiştir.

Özel contalar ve yalıtım malzemeleri ile donatılmış yangın dayanımlı kapılar, dumanın ve alevlerin diğer bölümlere sıçramasını engelleyerek, güvenli bir tahliye ortamı sunar.

EI60 Fire-Rated Doors: 60 Minutes of Assurance, Maximum Protection

EI60 fire-rated doors are designed to maintain integrity (E) and insulation (I) for up to 60 minutes in the event of a fire. These doors help prevent the passage of smoke, flames, and heat for a specified duration, enhancing life safety and allowing more time for evacuation.

Tested in accordance with EN 13501-2 and EN 1634-1 standards for 60-minute fire resistance.

Fire-resistant doors equipped with special seals and insulation materials prevent smoke and flames from spreading to other sections, providing a safe evacuation environment.

Yüzey Seçenekleriniz

- Ahşap Kaplama
- Lake
- Melamin
- Laminat

Surface Options

- Wood Veneer
- Lacquered
- Melamine
- Laminate



Güncel sertifikalar için QR Kodu okutabilirsiniz.

Scan the QR code to view the most up-to-date certification documents.



EI30



EI60



EI90



EI120



EI90 Yangın Dayanımlı Ahşap Kapılar

EI90 Fire Resistant Wooden Doors

EI90				
RFTR15079	EFFECTIS ERA AVRASYA (TÜRKAK)	Tek Kanat INDOOR LIFE F90-1 / INDOORLIFE F90-2	Sınıflandırma Raporu	TS EN 13501-2
RFTR15079 rev-1 (TR-ENG)	EFFECTIS ERA AVRASYA (TÜRKAK)	Tek Kanat INDOOR LIFE F90-1 / INDOORLIFE F90-2	Deney Raporu	TS EN 1634-1 Yangına Dayanıklılık Deneyleri

EI90 Yangın Dayanımlı Ahşap Kapılar

TS EN 1634-1 standardına uygun olarak test edilen bu kapılar, yangın anında 90 dakika boyunca alev ve duman geçişini engelleyerek kullanıcı güvenliğini üst seviyeye taşır

Bu kapılar, yangın anında hem alevin hem de ısı geçişinin uzun süreli kontrolünü sağlayarak kaçış yollarını korur ve kullanıcı güvenliğini artırır. Aynı zamanda yapıların yönetmeliklere uyumu için kritik öneme sahiptir.

Yangın güvenliği yönetmeliklerine tam uyum sağlayan, hem estetik beklentileri hem de teknik performansı karşılayan EI90 kapılar, yüksek güvenlik gerektiren tüm projeler için ideal bir çözümdür.

EI90 Fire-Resistant Wooden Doors

TS EN 1634-1 standardına uygun olarak test edilen bu kapılar, yangın anında 90 dakika boyunca alev ve duman geçişini engelleyerek kullanıcı güvenliğini üst seviyeye taşır

Bu kapılar, yangın anında hem alevin hem de ısı geçişinin uzun süreli kontrolünü sağlayarak kaçış yollarını korur ve kullanıcı güvenliğini artırır. Aynı zamanda yapıların yönetmeliklere uyumu için kritik öneme sahiptir.

Yangın güvenliği yönetmeliklerine tam uyum sağlayan, hem estetik beklentileri hem de teknik performansı karşılayan EI90 kapılar, yüksek güvenlik gerektiren tüm projeler için ideal bir çözümdür.

Yüzey Seçenekleriniz

- Ahşap Kaplama
- Lake
- Melamin
- Laminat

Surface Options

- Wood Veneer
- Lacquered
- Melamine
- Laminate



Güncel sertifikalar için QR Kodu okutabilirsiniz.
Scan the QR code to view the most up-to-date certification documents.



EI30



EI60



EI90



EI120



EI120 Yangın Dayanımlı Ahşap Kapılar

EI120 Fire Resistant Wooden Doors



EI120 Yangın Kapısı – IFC Sertifikalı

Firmamız, EI120 standardında yangına dayanıklı kapılar üretmektedir. EI 120 sınıfı ürünün 120 dakika boyunca hem yalıtım (I) hem de bütünlük (E) kriterlerini karşıladığını ifade eder. Bu süre zarfında kapı, duman ve alev geçişini engellerken, ısı yalıtımını da koruyarak güvenli tahliye ve müdahale imkânı sunar. Ürününüz uluslararası geçerliliğe sahip IFC (International Fire Consultants) test ve sertifikasyonuna uygun olarak üretilmekte ve belgelenmektedir. Bu sayede, ülkemizde ve global pazarlarda kabul gören teknik yeterliliğe sahiptir.

EI120 Fire Door – IFC Certified

Our company manufactures doors with EI120 fire resistance classification. The EI 120 rating indicates that the product maintains both integrity (E) and insulation (I) for up to 120 minutes. During this period, the door prevents the passage of flames, smoke, and high heat, supporting safe evacuation and effective fire intervention. Our products are manufactured and documented in accordance with the internationally recognized IFC (International Fire Consultants) testing and certification. This ensures that our products have the technical competence recognized in global markets.



EI120	
IFC Uluslar arası Yangın Danışmanları	Açıklama
Hazırlayan	Halspan Ltd
Ürün/Sistem	120 Dakikalık Halspan Kapı Kanatları (60 mm kalınlıkta)
Değerlendirilen Performans	120 Dakika Yangına Dayanıklılık
Yangın Dayanım Standardı	BS476: Bölüm 22: 1987
Revizyon C Uygulama Rapor No	PAR/10513/02

Yüzey Seçenekleriniz

- Ahşap Kaplama
- Lake
- Melamin
- Laminat

Surface Options

- Wood Veneer
- Lacquered
- Melamine
- Lamine



Ürün	Ses Yalıtım Özelliği	Özellikler	Rapor Numarası	İlgili Standart	Ölçüm
Indoor Life F30- F30-G(Kapı No:2)	31,5 dB	51 mm	RFTR19082	TS EN ISO 10140-2	TS EN ISO 717-1
IndoorLife A Model	37,4dB	58 mm	664534	TS EN ISO 10140-2	TS EN ISO 717-1
IndoorLife B Model	36,8 dB	60 mm	664721	TS EN ISO 10140-2	TS EN ISO 717-1
EI30 IndoorLife C Model	35,8 dB	60 mm	664936	TS EN ISO 10140-2	TS EN ISO 717-1
IndoorLife_7K60_ 40,3 Db Tek Kanat	40,3 dB	60 mm	BLX-R-BP-57	TS EN ISO 10140-2	TS EN ISO 717-1
Indoor Life_9K59 EI30-S_41,4 dB Tek Kanat	41,4 Db	59 mm	BLX-R-BP-58	TS EN ISO 10140-2	TS EN ISO 717-1
Indoor Life 8K62-B 42 dB	42 dB	62 mm	359809 / 359841	TS EN ISO 10140-2	TS EN ISO 717-1
Indoor Life_8K62- B-E_43 dB	43 dB	62 mm	359809 / 359841	TS EN ISO 10140-2	TS EN ISO 717-1

Ses yalıtımlı kapılar, dışarıdan içeriye ya da içeriden dışarıya ses geçişini minimuma indirmek için tasarlanmış özel kapılardır. Normal kapılara oranla daha kalın olup, iç dolgu malzemeleri ve kapı kasası özel malzemelerle desteklenmiştir. Kullanılan sızdırmazlık fitilleri ile güçlendirilerek standart kapılara göre çok daha yüksek ses kesme performansı sunarlar.

RW(Sound Reduction Index) değeri: Kapının ses yalıtım performansını belirler.

Genelde 30 dB ile 45 dB arasında ses yalıtımı sağlayabilirler.

Fitil sistemi olarak Ses sızdırmazlığı için kapının kanat ve kasa birleşim yerlerinde özel kauçuk veya manyetik fitiller bulunur.

- Gürültüyü azaltarak konfor ve mahremiyet sağlar.
- Çalışma verimliliğini artırır.
- Sesin dışarıya taşmasını engelleyerek gizlilik sunar.



Güncel sertifikalar için QR Kodu okutabilirsiniz.
Scan the QR code to view the most up-to-date certification documents.



Sound-insulating doors are specially designed to minimize sound transmission from outside to inside, or from inside to outside. They are thicker than standard doors, and the interior padding and door frame are reinforced with special materials. They are reinforced with sealing gaskets, providing significantly higher sound-absorbing performance than standard doors.

RW (Sound Reduction Index) value: This determines the door's sound insulation performance.

They can generally provide sound insulation between 30 dB and 45 dB.

A seal system uses special rubber or magnetic gaskets at the joints of the door leaf and frame to ensure sound insulation.

- They reduce noise, providing comfort and privacy.
- They increase operational efficiency.
- They prevent sound from escaping to the outside, providing privacy.

Yangın Kapısı Kontrolü Nasıl Yapılır?

Yaşam alanlarınızda veya iş yerinizde yangın kapısının güvenliğinden emin misiniz? Hatalı bir yangın kapısı olduğunu farketdiğinizde sakın görmezden gelmeyin. Unutmayın sizin ihtiyacınız olmasada başkasının hayatı buna bağlı olabilir. Durumu bina yetkililerine veya sorumlu kişilere mutlaka bildirin.
“Dikkatiniz yangında en büyük güvencedir, sizde bir hayat kurtarabilirsiniz.”

How to Check a Fire Door?

“The First Line of Defense Against Fire: Your Control!”

Are you sure about the safety of the fire doors in your living or working spaces? If you notice a faulty fire door, never ignore it. Remember, even if you don't need it, someone else's life may depend on it. Always report the situation to the building authorities or responsible persons.
“Your attention is the greatest assurance in a fire; you could save a life.”



Kapı Kapatıcı

Kapının zemine veya kasaya yapışmadan mandal yardımıyla düzgün biçimde sabitlendiğini kontrol edin.



Fitiller

Kapı ve kasanın etrafındaki intümesan fitil ve duman contalarına bakın. Hasarsız olup olmadığını kontrol edin.



Menteşeler

Tüm menteşelerin sıkıca sabitlendiğini ve (yangın kapısında en az 3 adet menteşe vardır). Eksik veya kırık vida var mı kontrol edin.



Etiket

Kapı kanadının üst iki menteşe arasında kapı açıldığında görülecek şekilde yangına dayanıklı malzemeden bir etiket konulmak zorundadır.





Kalite, Detaylarda Gizlidir

Bir kapının performansı yalnızca yüzey estetiğiyle değil, yapısal bileşenleriyle ölçülür. Uzun ömürlü ve güvenli bir kullanım için gövde yapısı kadar kullanılan donanımlar da kritik öneme sahiptir.

- Kapı kapatma mekanizmaları: Kontrollü ve sessiz kapanmayı sağlayarak hem kullanıcı konforunu hem de yangın ve güvenlik senaryolarında kapının fonksiyonelliğini destekler.
- Menteşeler: Yüksek taşıma kapasiteli, deformasyona karşı dirençli çözümler tercih edilerek kapının stabilitesi uzun yıllar korunur.
- Kilit sistemleri: Avrupa normlarına (EN) ve güvenlik standartlarına uygun kilit mekanizmaları, mahremiyet ve güvenlik için temel unsurdur.

Üretim sürecinde kullanılan tüm aksesuarlar, dayanım testleri ve kalite kontrol prosedürlerinden geçirilerek seçilir. Böylece kapılarımız yalnızca estetik bir unsur değil, aynı zamanda konfor, güvenlik ve fonksiyonelliği bir arada sunan mühendislik çözümleri haline gelir.




Quality is in the Details


The performance of a door is measured not only by its surface aesthetics but also by its structural components. For long-lasting and safe use, both the door's core construction and the hardware it employs are critical.

- Door closing mechanisms: Ensure controlled and silent closing, enhancing user comfort while maintaining functionality in fire safety and security scenarios.
- Hinges: High-load capacity, deformation-resistant solutions are selected to ensure the door's stability over many years.
- Locking systems: Locks compliant with European (EN) and safety standards provide essential privacy and security.

All components used in the manufacturing process are carefully selected after passing durability tests and quality control procedures. As a result, our doors are not merely aesthetic elements but engineered solutions that deliver comfort, safety, and functional performance simultaneously.

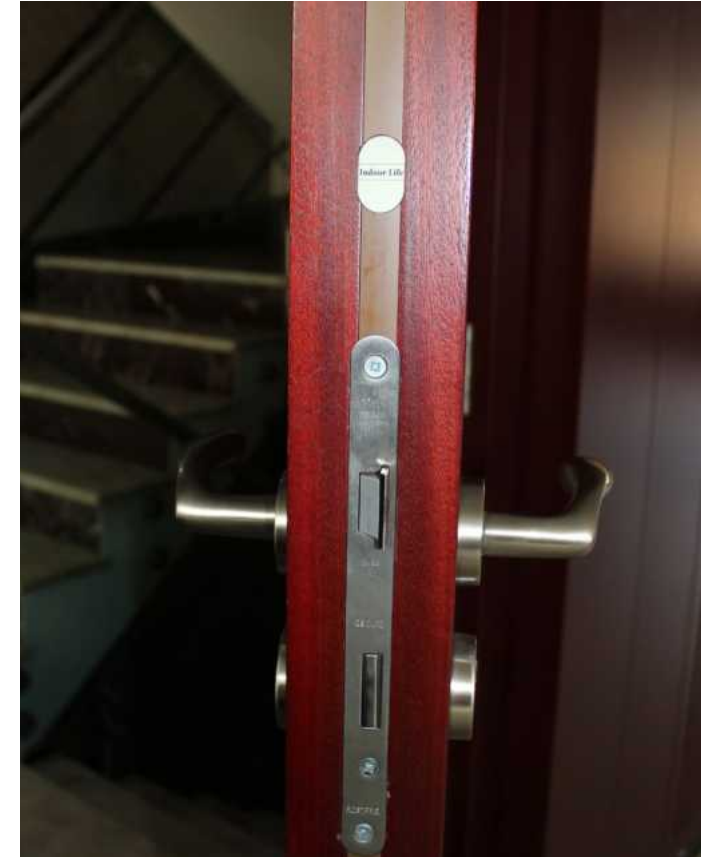



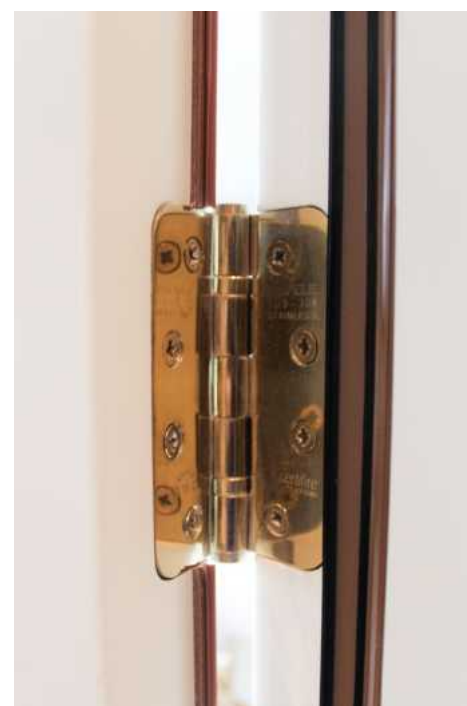









Maun
Mahogany




✓
EI30

✓
EI60

✓
EI90

✓
EI120


📶

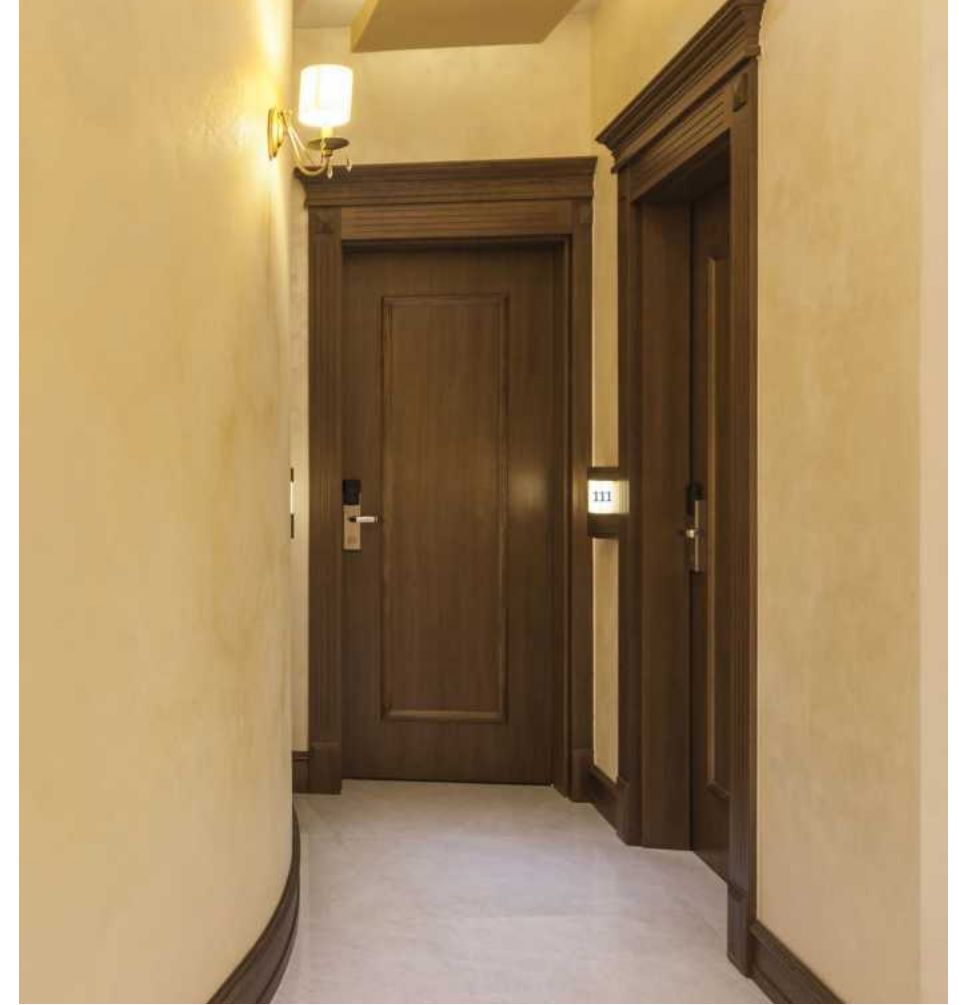

Metal kasasıyla dayanıklılığı, ahşap kanadıyla sıcaklığı bir araya getiren bu özel kapı, 30 dakikalık yangın dayanımıyla otel kapılarında güvenliği üst seviyeye taşır.

Combining the durability of a metal frame with the warmth of a wooden leaf, this special door offers 30 minutes of fire resistance to enhance safety in hotel room doors.



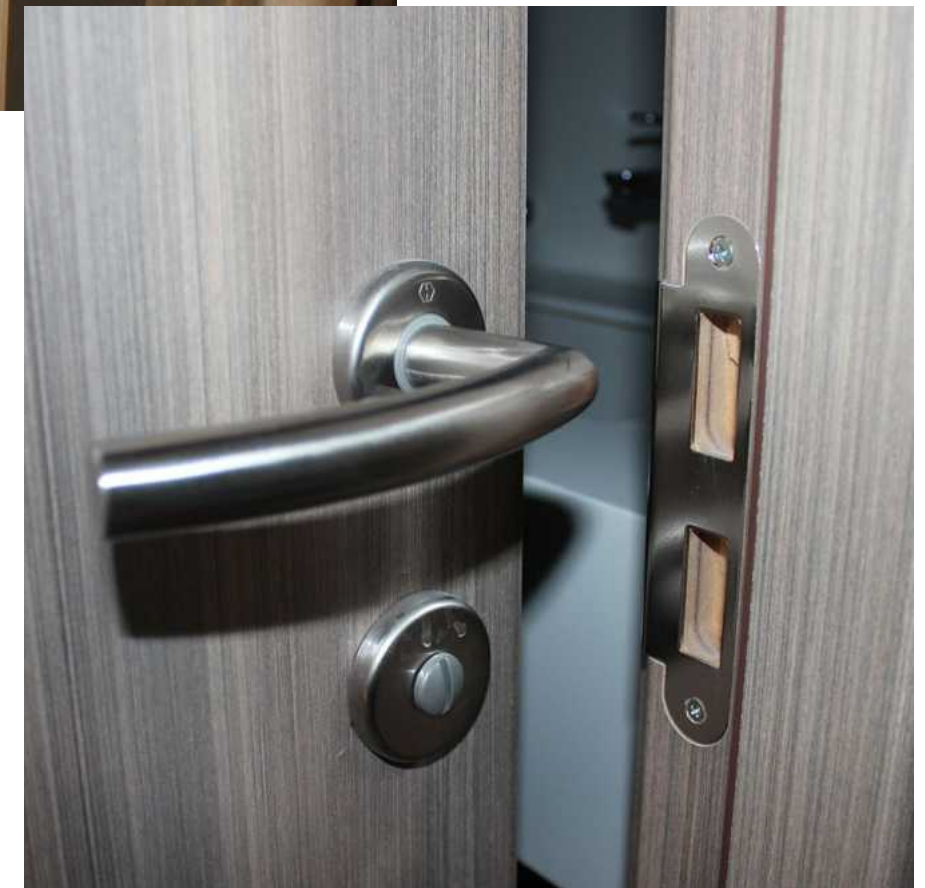

✓ E130
✓ E160
✓ E190
✓ E1120







Otel Kapılarında Güvenlik ve Konfor Bir Arada

Misafirin otel deneyimi kapıyla başlar. Bu nedenle kapılarımızda kullanılan kartlı kilit sistemleri, güvenliği artırırken giriş-çıkışları da kolaylaştırır.

RFID ve manyetik sistemlerle uyumlu bu çözümler, anahtar kaybını önler ve erişim kontrolünü işletme için daha yönetilebilir kılar.

Sessiz kapatma mekanizmaları ve dayanıklı menteşelerle desteklenen bu kapılar, uzun ömürlü ve konforlu bir kullanım sunar. İlk izlenimi, doğru çalışan bir sistemle başlar.

Security and Comfort Behind Every Hotel Door

A guest's hotel experience begins at the door — which is why our card lock systems provide both enhanced security and smooth access.

Compatible with RFID and magnetic readers, these systems eliminate traditional key issues and support access tracking.

Silent door closers and durable hinges ensure long-lasting, comfortable, and professional use. that performs flawlessly.



42 dB Çift Taraf Uygulamalı
42 dB Double Sided Applied





Ofis Kapılarında Akış ve Güvenliğin Dengesi

Ofis ortamlarında kapılar, yalnızca geçiş noktaları değil; aynı zamanda mahremiyet ve güvenliğin temel garantisidir. Bu nedenle ofis kapılarımız, sessiz ve kontrollü kapanmayı sağlayan kapı kapatma mekanizmaları ile donatılmıştır. Her açılıp kapanma hareketi, ofis düzenine uyumlu bir akış sağlar.

Kullanılan yüksek güvenlikli kilit sistemleri, ofis içi erişim kontrolünü destekler, yetkisiz geçişleri engeller ve profesyonel alanlarda gereken mahremiyeti sağlar. Bu sistemler, hem yönetici odalarında hem de ortak alanlarda güvenli bir sınır oluşturur.

Ofisinizde konfor, düzen ve güvenliği bir arada sunan kapılarımız, çalışma ortamınızın ritmine eşlik eder.



Balance of Flow and Security in Office Doors

In office environments, doors are not merely passage elements; they are critical for privacy and security. For this reason, our office doors are equipped with door closing mechanisms that ensure controlled and silent operation. Each opening and closing movement maintains a smooth workflow, seamlessly integrating with the office environment.

High-security locking systems support internal access control, prevent unauthorized entry, and safeguard the required privacy in professional areas. These systems establish secure boundaries in both executive offices and shared spaces.

Our doors provide a combination of comfort, order, and security, enhancing the rhythm of your workspace.



Özel Kaplama 10.16
Special Coating 10.16











EN 16034 standardına uygun olarak üretilmekte ve CE belgesi ile belgelendirilmektedir. Güvenlik, dayanıklılık ve kalite standartlarını karşılayacak şekilde üretilmiştir.

It is manufactured in accordance with EN 16034 standard and certified with CE certification. It is manufactured to meet safety, durability, and quality standards.













Yangın Anında Zaman, En Kritik Faktördür

Yangın kapıları yalnızca bir geçiş noktası değildir; hayat kurtaran mühendislik ürünleridir.

Dakikalar, hatta saniyeler içinde yayılan alevlere karşı yüksek ısı dayanımı, duman sızdırmaz contalar ve sertifikalı RW ses yalıtım değerleriyle maksimum koruma sağlarlar.

Her kapı, EN 1634-1 standartlarına uygun olarak test edilir ve 30, 60, 90 veya 120 dakika yangına dayanıklılık sınıflarında üretilir.

Bu dayanıklılık, kapının sadece alevi değil, ısının geçişini ve dumanın yayılımını da engellemesi anlamına gelir.

Güvenlik, mühendislikle başlar.

Biz her detayı, yangın anında fark yaratacak şekilde tasarlarız.



In a Fire, Time Is the Most Critical Factor

Fire doors are not just passageways; they are engineering solutions designed to save lives.

In the face of rapidly spreading flames, they provide maximum protection with high heat resistance, smoke-tight seals, and certified RW sound insulation values.

Each door is tested in accordance with EN 1634-1 standards and manufactured in 30, 60, 90, or 120-minute fire resistance classes.

This endurance means the door not only resists flames but also prevents heat transfer and smoke spread between spaces.

Safety begins with engineering.

Every detail is designed to make a difference when it matters most.





Maun
Mahogany



EI30 EI60 EI90 EI120

Hastaneler, yataklı ve ayakta tedavi görülen kurumlar olarak, belki de 24 saat içerisinde insan giriş-çıkışının en çok yaşandığı ortamlardır. Yatan hastalar temel alındığında, bir yangın esnasında kendi başına hareket kabiliyeti olmayan birçok kişiyi barındırır.

Bu şekilde, halka açık binalarda ahşap yangın kapısı kullanımının önemi giderek artmaktadır. İnsan yoğunluğunun yüksek olduğu bu binalarda, hasta oda kapılarının, yangın veya acil durum çıkış kapılarının yangına dayanıklı olması, olası bir yangın esnasında sızabilecek alev ve dumanları engelleyerek can güvenliğini sağlamaktadır. İşte bu nedenlerden dolayı, hastanelerde yangın kapıları kullanımı neredeyse bir zorunluluktur.

Hospitals, as institutions providing inpatient and outpatient treatment, are the places where human entry-exit is quite intense within 24 hours. Based on inpatients, it accommodates many people who cannot move on their own during a fire.

Thus, the use of wooden fire doors in public buildings is becoming increasingly important. In these buildings where human density is high, the fire-resistance of patient room doors, fire or emergency exit doors provides life safety by preventing the flames and fumes that may leak during a possible fire. For these reasons, the use of fire doors in hospitals is almost a necessity.





Metal Kasa - Laminat Kanat
Metal Case - Laminat Wing



EI30



EI60



EI90



EI120





✓
EI30

✓
EI60

✓
EI90

✓
EI120

📶

100 | **Indoor Life**

Çelik Kasa Laminat
Steel Case Laminate



✓
EI30

✓
EI60

✓
EI90

✓
EI120

📶

101 | **Indoor Life**

Metal Kasa - Laminat Kanat
Metal Case - Laminate Wing



Rail 9016 Lake
Rail 9016 Lacquered



EI30



EI60



EI90



EI120






☒ EI30
 ☒ EI60
 ☒ EI90
 ☒ EI120

104 | Indoor Life

Meşe 15
Oak 15

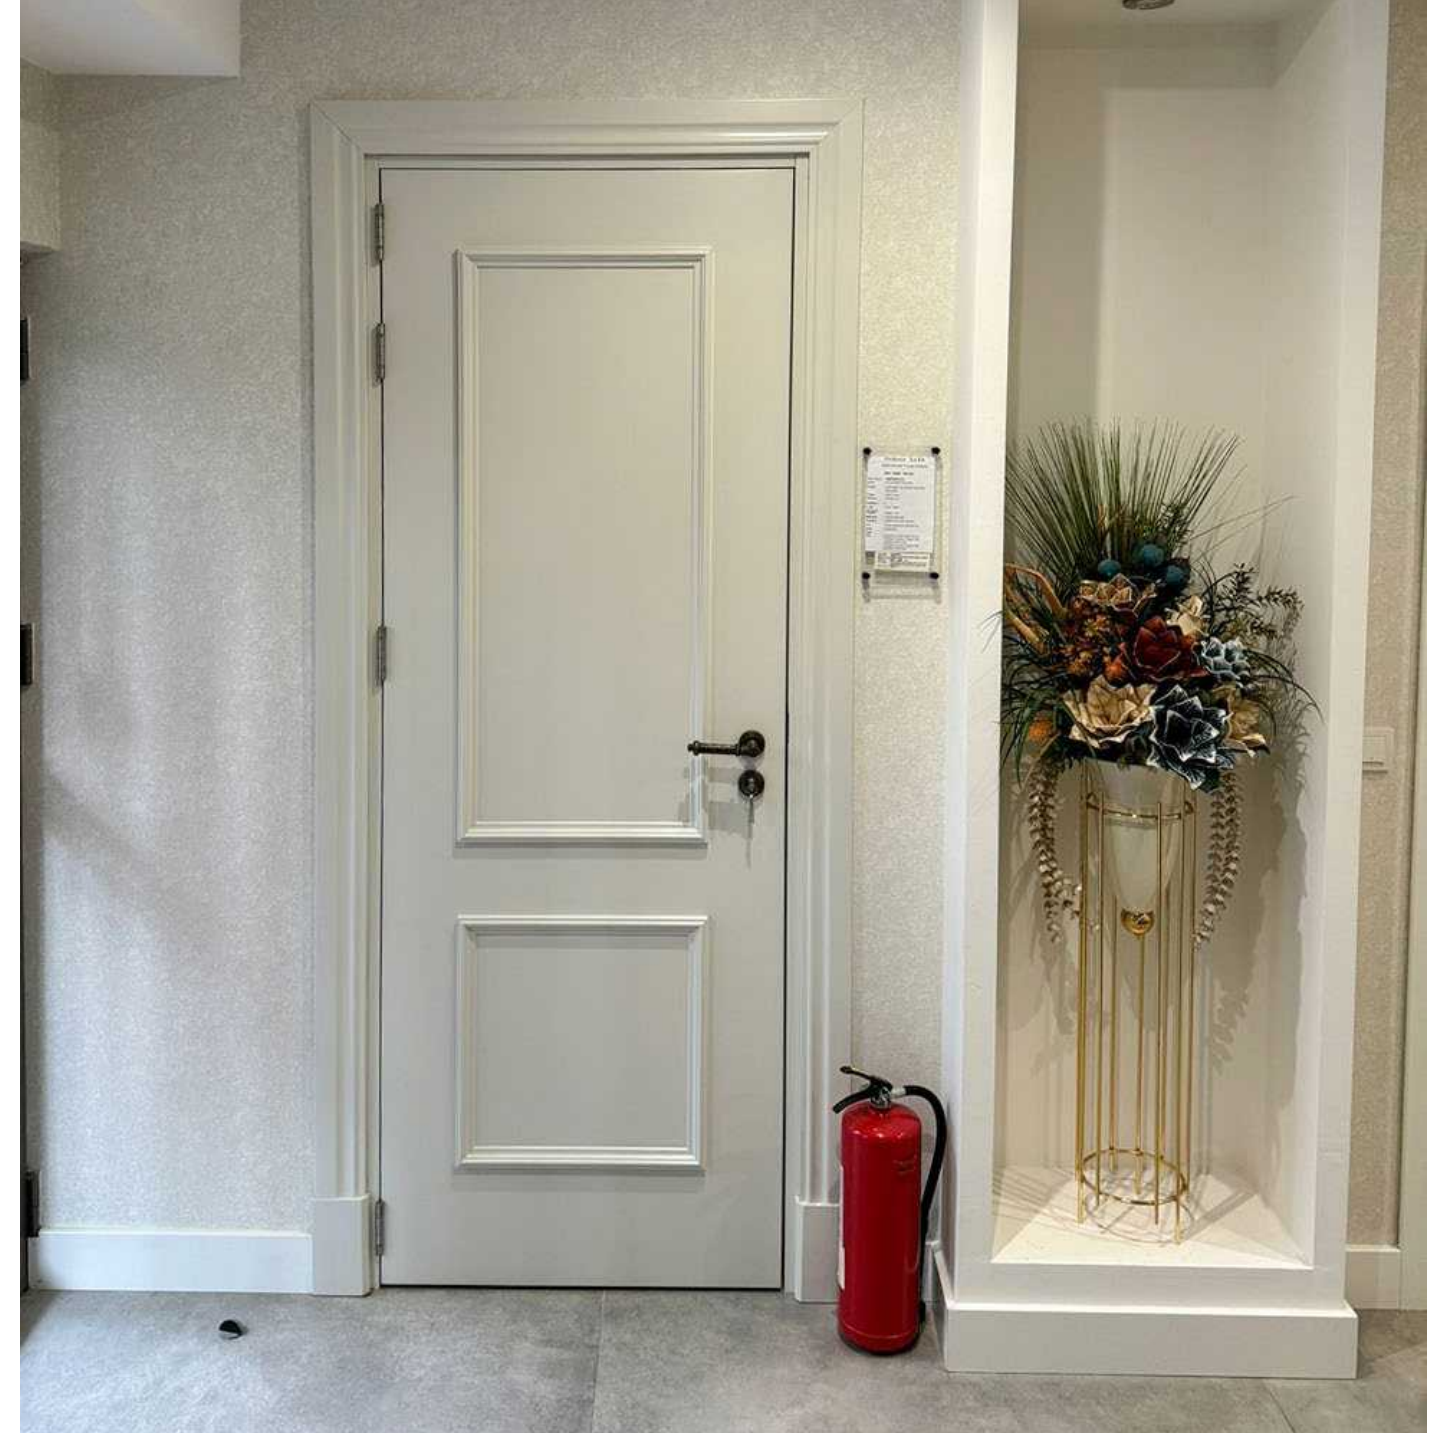

☒ EI30
 ☒ EI60
 ☒ EI90
 ☒ EI120

105 | Indoor Life

Rall 9016 Lake
Rall 9016 Lacquere





✓ EI30 ✓ EI60 ✓ EI90 ✓ EI120



108 | Indoor Life

Anigra
Anigra



✓ EI30 ✓ EI60 ✓ EI90 ✓ EI120



109 | Indoor Life

Laminat
Laminate









116 | **Indoor Life**

Diğer Lake
Other Lacquer



117 | **Indoor Life**


Doğal Hareli Ceviz
Natural Walnut



Teknik Bilgiler Technical Information

Indoor Life EI30-S **F**


Yüzeysel Kapı Kapatıcılığı \ 43 mm Kanat

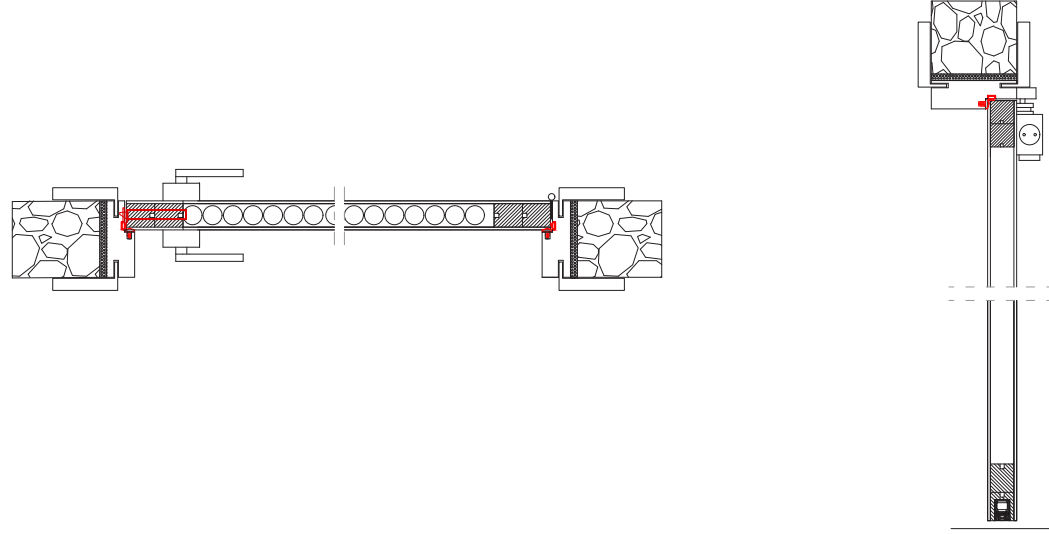

Indoor Life EI30-S-G **F**

31 (1; -01,3) dB

Gizli Kapı Kapatıcılığı \ 51 mm Kanat

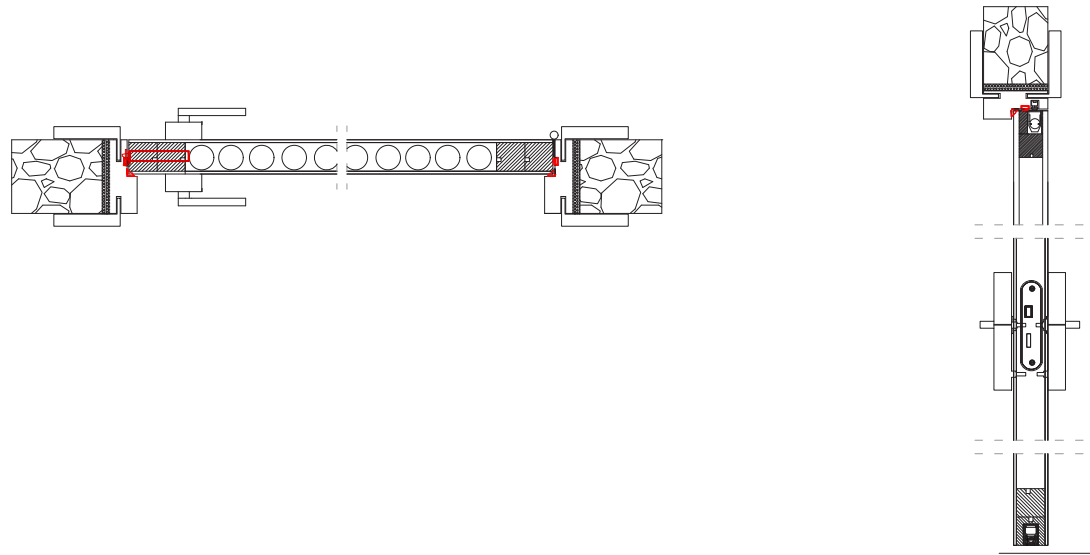


Ölçek:1\10

EI30-S 8K62-B 42 dB **F**

42 dB


Yüzeysel Kapı Kapatıcılığı \ 62 mm Kanat

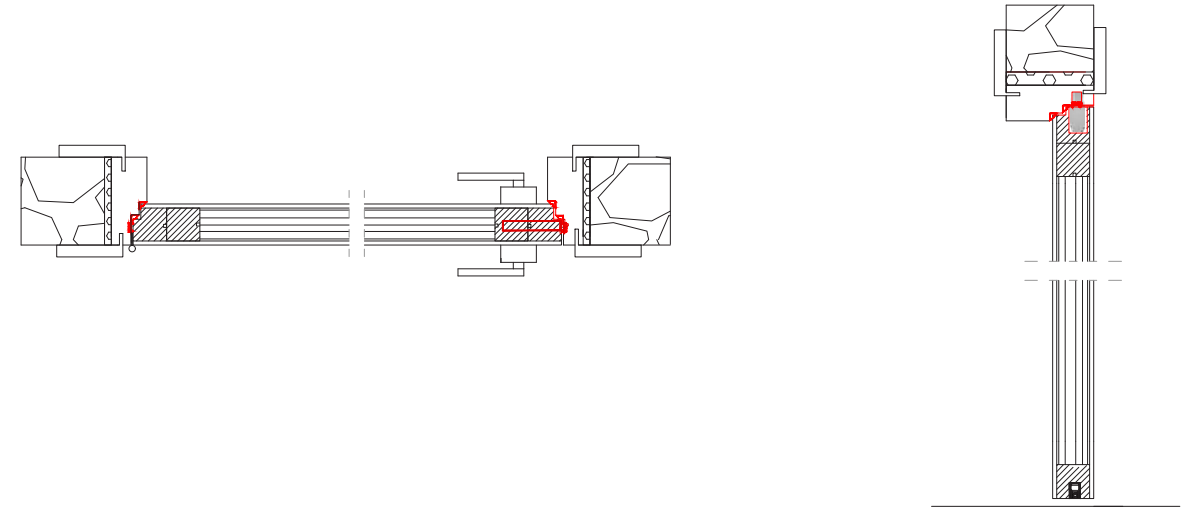

EI30-S 8K62-B 42 dB **F**

42 dB

Gizli Kapı Kapatıcılığı \ 62 mm Kanat

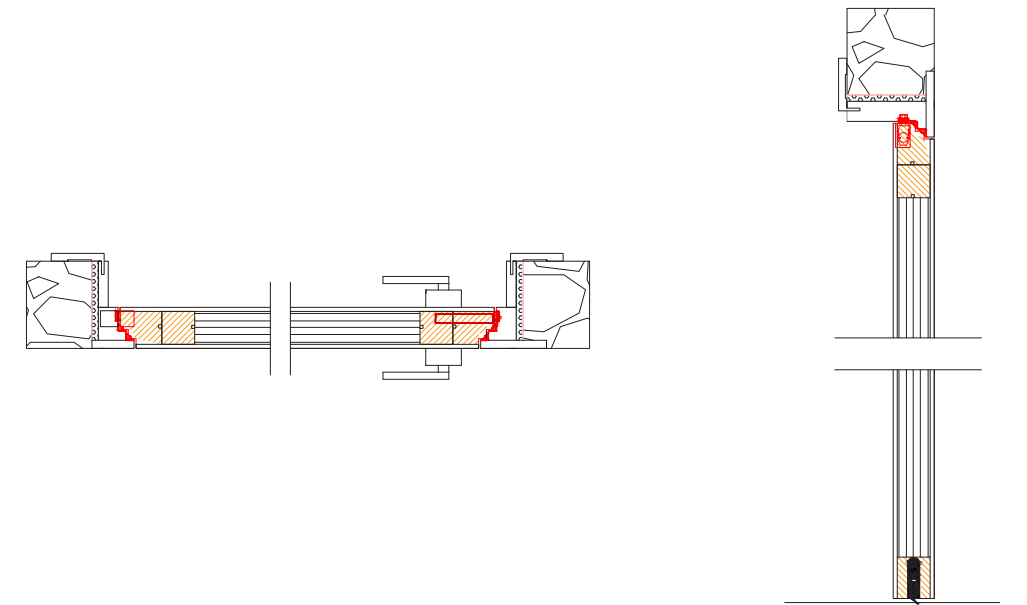


Ölçek:1\10

EI45-S 8K62-B 43 dB



43 dB

Yüzeysel Kapı Kapatıcılı \ 62 mm Kanat

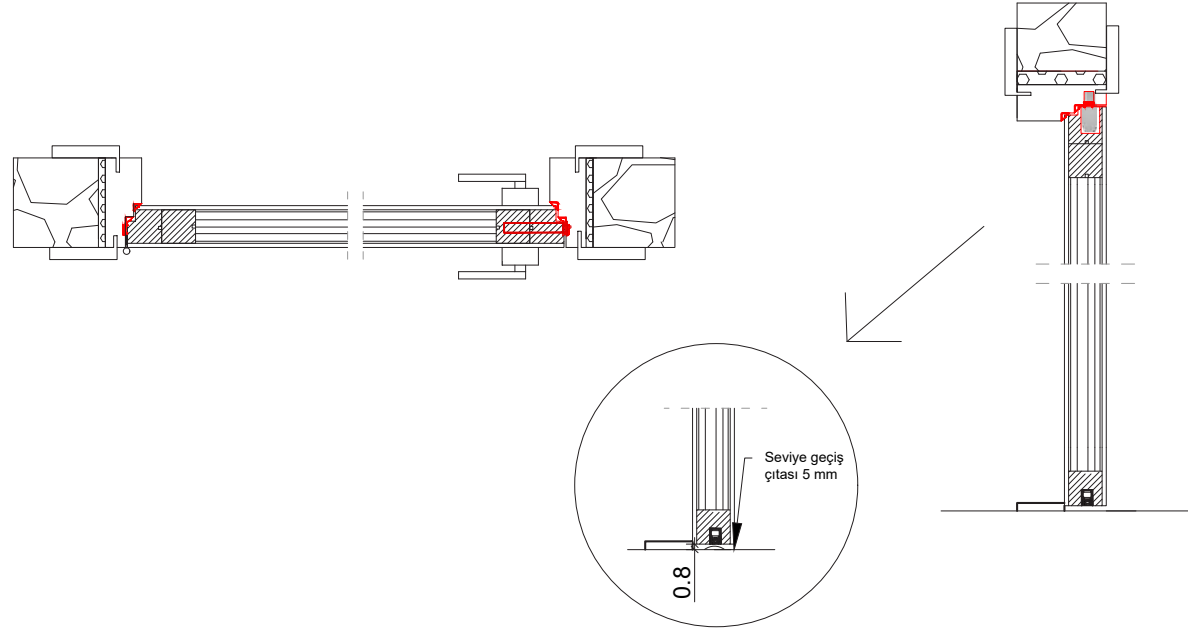


Indoor Life, EI45-S 8K62-B 43 dB



43 dB

Gizli Kapı Kapatıcılı \ 62 mm Kanat

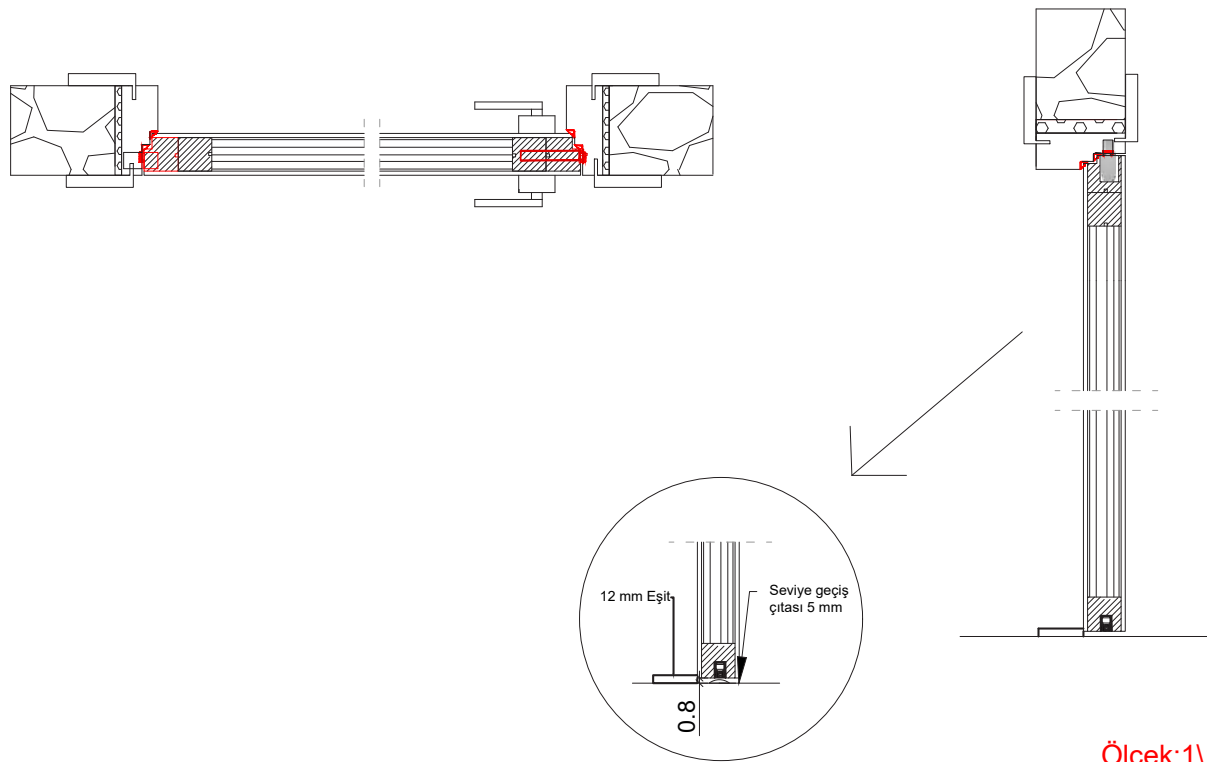


Ölçek: 1\10

Indoor Life 7K60 40,3 dB



40 dB

Yüzeysel Kapı Kapatıcılı \ 60 mm Kanat

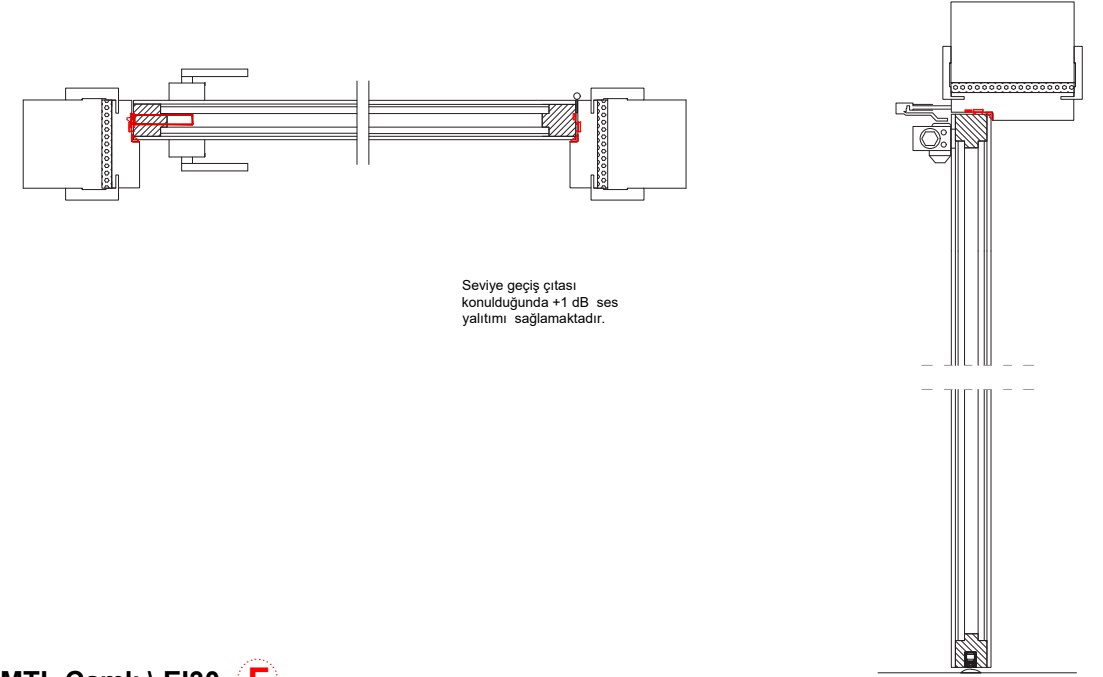


Seviye geçiş çitası
konulduğunda +1 dB ses
yalıtımı sağlamaktadır.

F30-MTL Camlı \ EI30




Kapı Kapatıcılı \ 43 mm Kanat

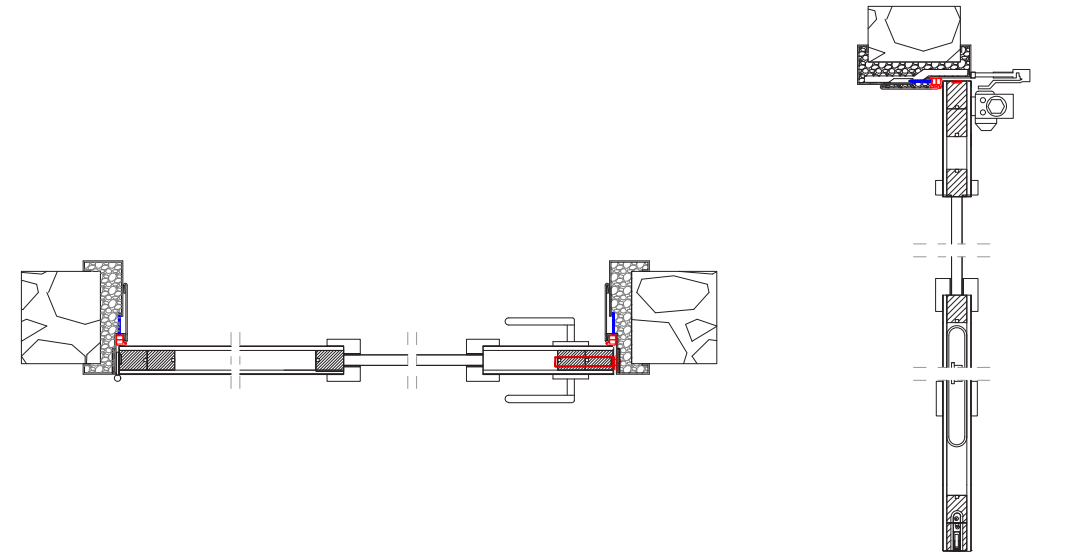

Ölçek: 1\10


F30-MTL \ EI30 **F**

Kapı Kapatıcılı \ 43 mm Kanat

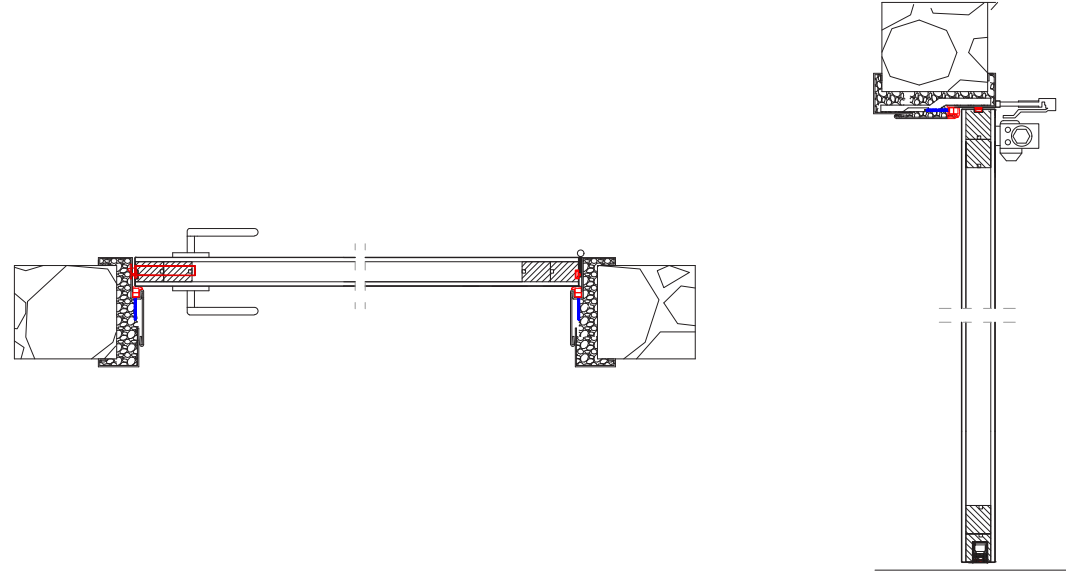

Indoor Life EI60 **F**


Yüzeyel Kapı Kapatıcılı \ 59 mm Kanat

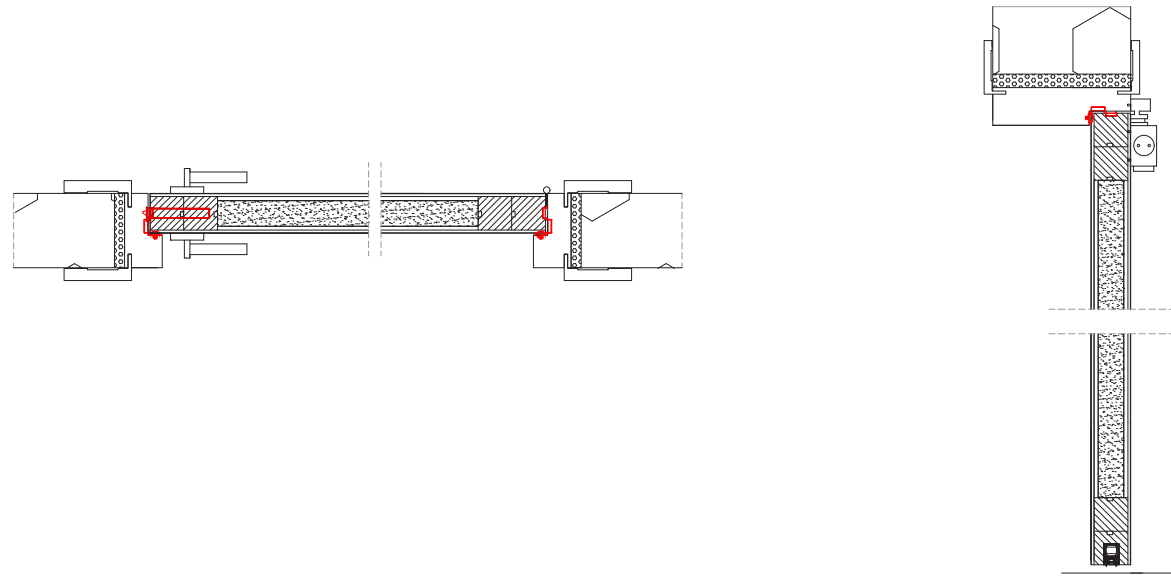


Ölçek:1\10

Indoor Life EI60 **F**
Çift Kanatlı Ahşap Kapı 'Indoor Life'

Yüzeyel Kapı Kapatıcılı \ 59 mm Kanat

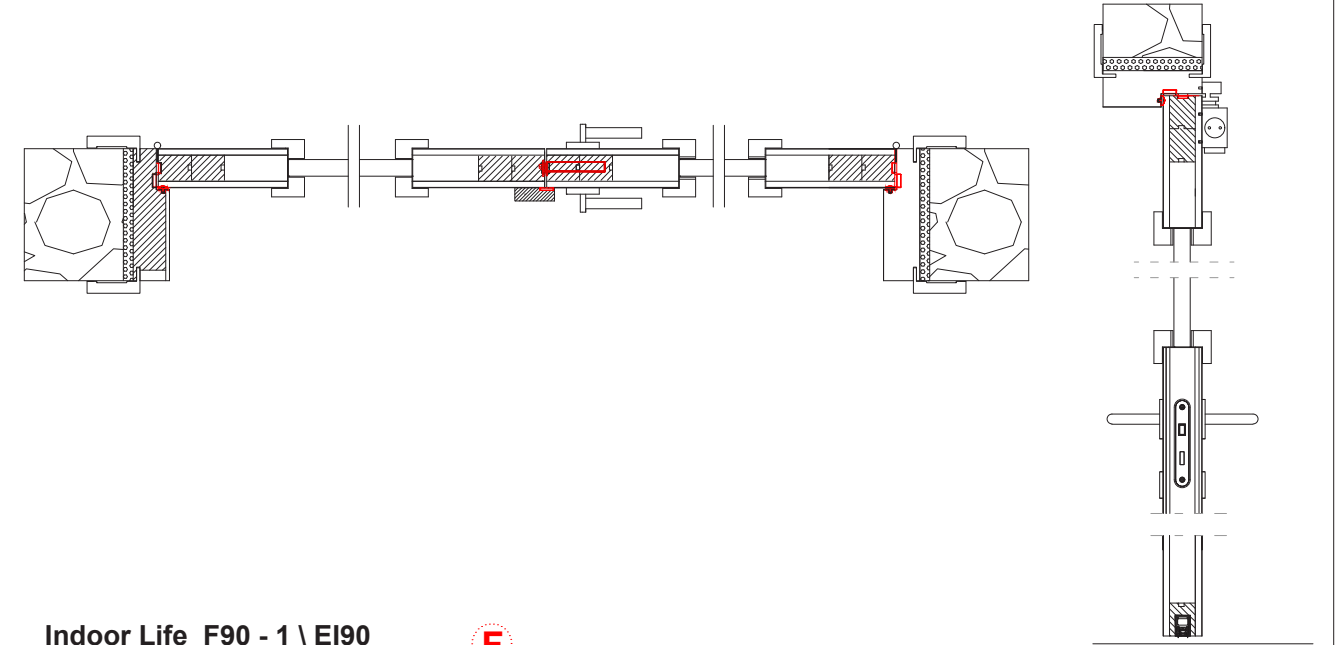

Indoor Life F90 - 1 \ EI90 **F**
Indoor Life F90 - 2 \ EI90
Yüzeyel Kapı Kapatıcılı \ 70 mm Kanat

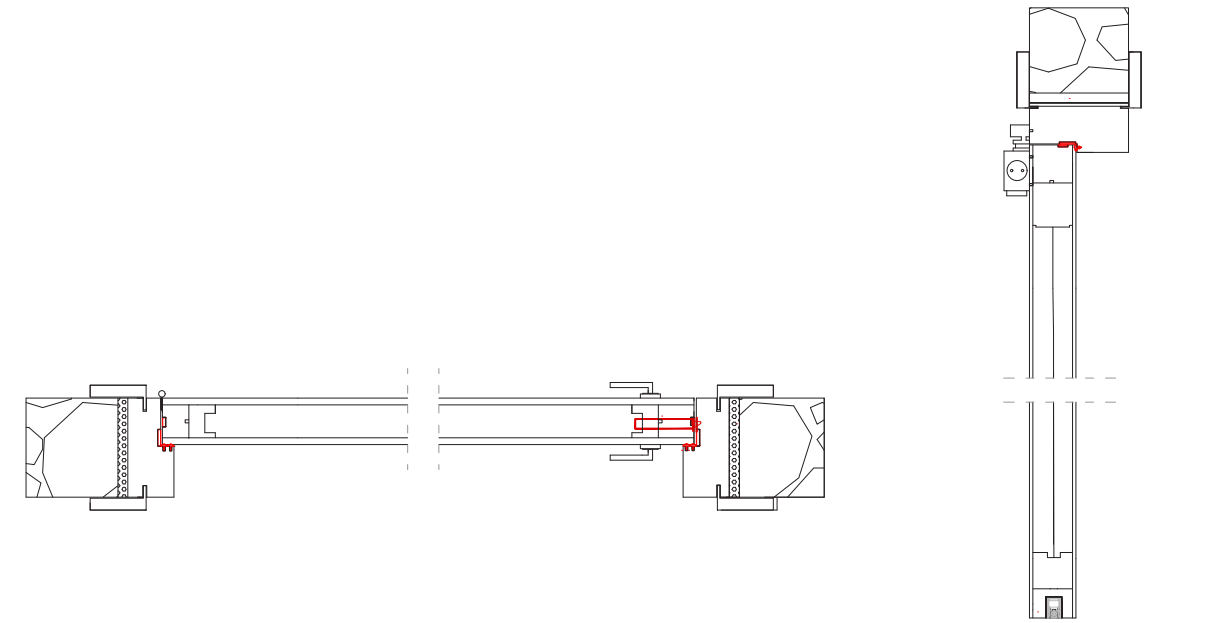

Ölçek:1\10

Süpürgelik Modelleri

Skirting Board Models

Pahlı Süpürgelikler / Beveled Skirting Board

S15
10 mm
Pahlı Süpürgelik
Beveled Skirting
Board
YM0000135



S08
12 mm
Pahlı Süpürgelik
Beveled Skirting
Board
YM0000136



S47
15 mm
Pahlı Süpürgelik
Beveled Skirting
Board
YM0000514



S16
16 mm
Pahlı Süpürgelik
Beveled Skirting
Board
YM0000535



S17
18 mm
Pahlı Süpürgelik
Beveled Skirting
Board
YM0000536



Fugalı Süpürgelikler / Faded Skirting Board

S36
16 mm
Fugalı Süpürgelik
Faded Skirting
Board
YM0000145



S37
18 mm
Profilli Süpürgelik
Faded Skirting
Board
YM0000187



S07
12 mm
Fugalı Süpürgelik
Faded Skirting
Board
YM0000140



S13
16 mm
Fugalı Süpürgelik
Faded Skirting
Board
YM0000144



Ölçek:1/2

Süpürgelik Modelleri

Skirting Board Models

Fugalı Süpürgelikler / Faded Skirting Board

S36
16 mm
Fugalı Süpürgelik
Faded Skirting
Board
YM0000145



S37
18 mm
Profilli Süpürgelik
Faded Skirting
Board
YM0000187



S07
12 mm
Fugalı Süpürgelik
Faded Skirting
Board
YM0000140



S13
16 mm
Fugalı Süpürgelik
Faded Skirting
Board
YM0000144



S14
18 mm
Fugalı Süpürgelik
Faded Skirting
Board
YM0000537



S14
18 mm
Fugalı Süpürgelik
Faded Skirting
Board
YM0000537



Ölçek:1/2

Süpürgelik Modelleri

Skirting Board Models

Düz Kontra Süpürgelikler / Flat Counter Skirting Board

S40
10 mm
Kontra Düz
Süpürgelik
Flat Counter Skirting
Board
YM0000355



S42
12 mm
Kontra Düz
Süpürgelik
Flat Counter Skirting
Board
YM0000398



S43
16 mm
Kontra Düz
Süpürgelik
Flat Counter
Skirting Board
YM0000399



Profilli Süpürgelikler / Profiled Skirting Board

S49
14 mm
Profilli
Süpürgelik
Profiled Skirting
Board
YM0000837



S50
16 mm
Profilli
Süpürgelik
Profiled Skirting
Board
YM0000838



S51
18 mm
Profilli
Süpürgelik
Profiled Skirting
Board
YM0000839



Ölçek: 1\2

Süpürgelik Modelleri

Skirting Board Models

Profilli Süpürgelikler / Profiled Skirting Board

S11
8 mm
Profilli
Süpürgelik
Profiled Skirting
Board
YM0000186



S46
10 mm
Profilli
Süpürgelik
Profiled Skirting
Board
YM0000505



S34
12 mm
Profilli
Süpürgelik
Profiled Skirting
Board
YM0000137



S44
14 mm
Profilli
Süpürgelik
Profiled Skirting
Board
YM0000410



S12
16 mm
Profilli
Süpürgelik
Profiled Skirting
Board
YM0000146



S06
18 mm
Profilli
Süpürgelik
Profiled Skirting
Board
YM0000139



Ölçek: 1\2

Süpürgelik Modelleri

Skirting Board Models

Düz Süpürgelikler / Flat Base Board

S11
8 mm
Düz Süpürgelik
Flat Base Board
YM0000186



S01
10 mm
Düz Süpürgelik
Flat Base Board
YM0000143



S02
12 mm
Düz Süpürgelik
Flat Base Board
YM0000134



S04
16 mm
Düz Süpürgelik
Flat Base Board
YM0000141



S05
18 mm
Düz Süpürgelik
Flat Base Board
YM0000142



S39
15 mm
Düz Süpürgelik
Flat Base Board
YM0000310



S45
20 mm
Düz Süpürgelik
Flat Base Board
YM0000442




Ölçek: 1\2


Takoz Modelleri

Pinth Models


T22
140*230 mm
Takoz / Pinth
YM0000477




T23
100*200 mm
Takoz / Pinth
YM0000478



T19
100*200 mm
2 Fugalı Takoz
2 Faded Pinth
YM0000206




T20
120*200 mm
3 Fugalı Takoz
3 Faded Pinth
YM0000207




T21
120*200 mm
4 Fugalı Takoz
4 Faded Pinth
YM0000208




T18
100*200 mm
Takoz / Pinth
YM0000205



T17
100*200 mm
Takoz / Pinth
YM0000204




T16
90*200 mm
Takoz / Pinth
YM0000203




Rozet Modelleri

Rosette Models

T12
80*80 mm
YM0000282




T13
80*80 mm
YM0000283



T14
100*80 mm
YM0000284



T15
120*80*90 mm
YM0000285




Ölçek: 1\2

Taç Alternatifleri

Crown Options

T - 01

100 mm
YM0000170



T - 02

100 mm
YM0000171




T - 03

100 mm
YM0000172



T - 04

75 mm
YM0000179




T - 06

100 mm
YM0000176




T - 07

70 mm
YM0000178




T - 08

100 mm
YM0000173



T - 09

150 mm
YM0000177



T - 10

120 mm
YM0000174




T - 11

120 mm
YM0000180




T - 12

200 mm
YM0000175



T - 13

150 mm
YM0000484




Ölçek: 1/2


Pervaz Alternatifleri

Trim Options


P - 01
80X12 mm
MDF Düz Pervaz
Flat Trim
YM0000112




P - 02
100x18 mm
MDF Düz Pervaz
Flat Trim
YM0000113




P - 03
100x47 mm
MDF Düz Pervaz
Flat Trim
YM0000114




P - 09
100 X 18 mm
Fugalı Pervaz
Faded Trim
YM0000124




P - 10
70x18 mm
Bombeli Düz Pervaz
Curved Trim
YM0000121




P - 11
80x18 mm
Bombeli Düz Pervaz
Curved Trim
YM0000122




P - 12
90x18 mm
Bombeli Düz Pervaz
Curved Trim
YM0000123




P - 14
72 X18 mm
Profilli Düz Pervaz
Profiled Trim
YM0000116




P - 15
80x18 mm
Profilli Düz Pervaz
Profiled Trim
YM0000119




P - 17
100x18 mm
Profilli Pervaz
Profiled Trim
YM0000117



P - 18
100 X 22 mm
Profilli Pervaz
Profiled Trim
YM0000118




P - 22
80x25 mm
Profilli Pervaz
Profiled Trim
YM0000496




Pervaz Alternatifleri

Trim Options


P - 23
100x18 mm
Profilli Pervaz
Profiled Trim
YM0000120




P - 29
100X28 mm
Profilli Pervaz
Profiled Trim
YM0000181




P - 30
100x20 mm
Profilli Pervaz
Profiled Trim
YM0000449




P - 31
80x18 mm
Profilli Pervaz
Profiled Trim
YM0000182




P - 32
100X20 mm
Profilli Pervaz
Profiled Trim
YM0000183




P - 41
70X10 mm
MDF Düz Pervaz
Flat Trim
YM0000115




P - 42
80x12 mm
Masif Düz Pervaz
Solid Flat Trim
YM0000125



P - 43
80x12 mm
PlyWood Düz Pervaz
PlyWood Flat Trim
YM0000126




P - 44
80x18 mm
Masif Düz Pervaz
Solid Flat Trim
YM0000360




Pervaz Alternatifleri

Trim Options


P - 47
80x30 mm
Masif Düz Pervaz
Solid Flat Trim
YM0000306




P - 48
80x18 mm
Masif Düz Pervaz
Solid Flat Trim
YM0000272




P - 51
100x18 mm
Profilli Pervaz
Profiled Trim
YM0000084




P - 52
100x18 mm
Çift Kademeli Pervaz
Double Layered Trim
YM0000476




P - 53
100x20 mm
İç - Dış Kanallı Pervaz
Double Channel Trim
YM0000479




P - 54
100x18 mm
Loft Pervaz
Loft Trim
YM0000081




P - 55
100 X 18 mm
Çift Fugalı Pervaz
Double Faded Trim
YM0000189



P - 57
80x20 mm
Profilli Pervaz
Profiled Trim
YM0000363



P - 61
100x18 mm
Özel Pervaz
Special Trim
YM0000551



Teknik Ölçüler \ Tecnical Specifications

NG : Net Geçiş Genişliği
Clear Opening Width

İG : İmalat Genişliği
Production Width


YB : Yapı Boşluğu
Structural Opening
Genişlik / Width

DK : Duvar Kalınlığı
Wall Thickness


NY : Net Geçiş Yüksekliği
Clear Opening Height

İY : İmalat Yüksekliği
Production Height

BY : Yapı Boşluğu
Structural Opening
Yükseklik / Height

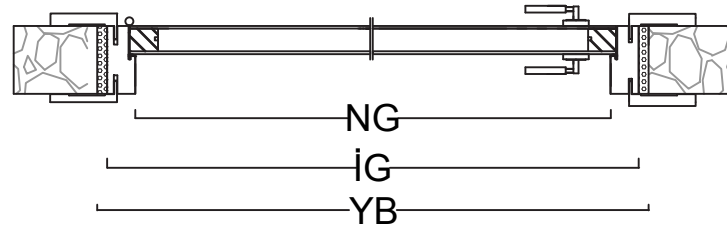

Yatay Kesit
Horizontal Cross Section

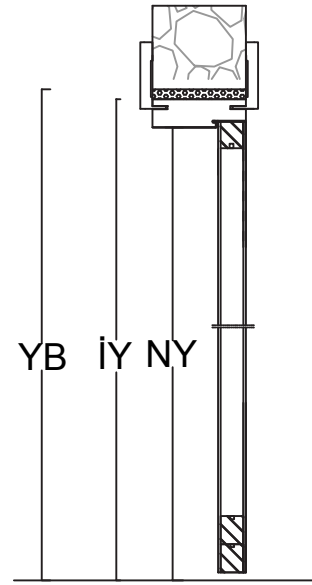

Dikey Kesit
Vertical Cross Section

Standart Ölçüler / Standard Dimensions




DK	NG	NY	İG	İY	BG	BY
Duvar Kalınlığı Wall Thickness	Net Geçiş Opening Width	Net Geçiş Yüksekliği Opening Height	İmalat Genişliği Production Width	İmalat Yüksekliği Production Height	Brüt Genişlik Gross Width	Brüt Yükseklik Gross Height
100 - 120 140 - 160	600	2040	680	2090	700	2100
	700		780		800	
	800		880		900	
	900		980		1000	
	1200		1280		1300	
	1600		1680		1700	


- Yükseklik ölçüleri parke ve liyana üzerinden başlanmaktadır.
Height over finished flooring
- Yükseklik ölçüleri dışında da imalat yapılmaktadır.
Production is also available for non-standard measurements

Kapı Açılım Yönleri / Door Handling Guide

Tek Kanat
Single Leaf

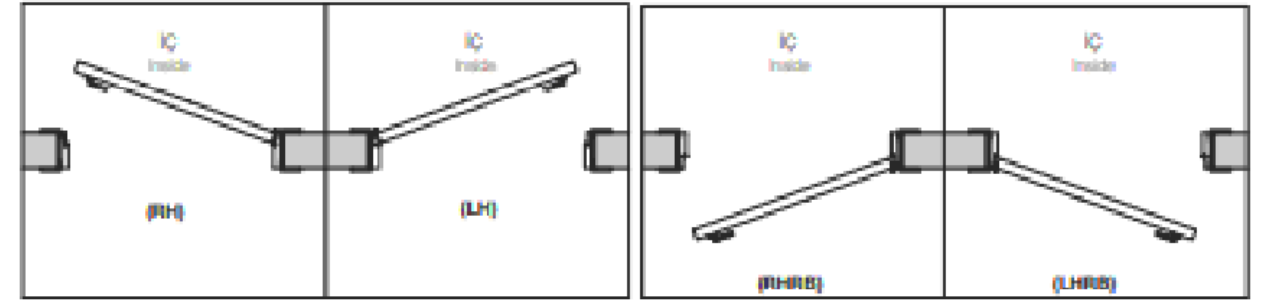

Çift Kanat
Double Leaf

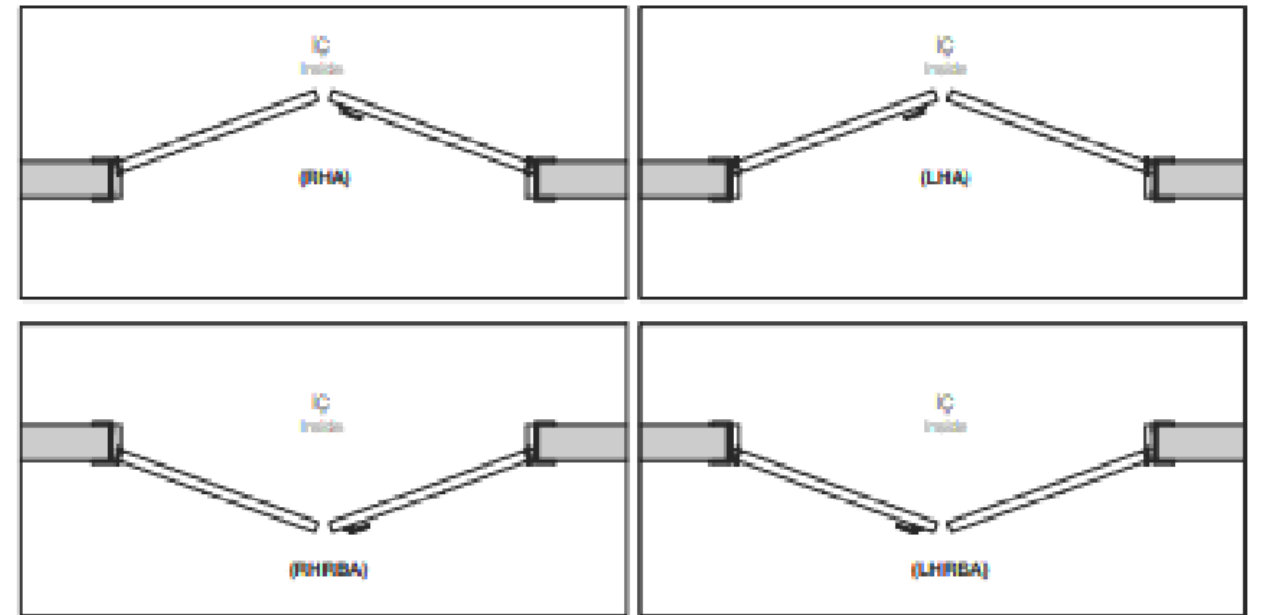

AHŞAP KAPLAMA SEÇENEKLERİ / WOOD VENEER OPTIONS

Maun/ Mahogany 015	Anigra/ Anigre 016	Wenge 80/ Wenge 80 024	Ceviz 110/ Walnut 110 011
Doğal Meşe/ Natural Oak 006	Doğal Ceviz/ Natural Walnut 012	Doğal Kiraz/ Natural Cherry 032	Zebrano / Zebrano 017
Akça / Maple 021	Y.Patina Meşe/ Stained Oak 010	Teak / Teak 043	Abanoz/ Abanoz 019

Meşe 150 / Oak 150 028	Meşe 310/ Oak 310 031	Rall Kataloğu / Rall Catalog 031
Aframasia / Aframosia 042	Rall 9016 / Rall 9016 503	



LAMINAT KAPLAMA SEÇENEKLERİ / LAMINATE VENEER OPTIONS

G-4613	G-4208	G-4217	G-4248
G-4269	G-4609	G-3105	G-3153

MDFLAM KAPLAMA SEÇENEKLERİ / MDFLAM VENEER OPTIONS

Maun / A315	Wenge / A316	Akça Ağaç / A319
Venedik Cevizi / A338	Abanoz / A366	Napolyon Kiraz / A369
Latin Ceviz / A373	Beyaz Alpi / A401	Yenice Meşe / A339

Ürün Kataloğu
Product Catalogue



Ürün Galerisi
Product Gallery



Referanslarımız
Our References



www.indoorlife.com.tr





Indoor Life

ICM Uluslararası İnşaat Danışmanlık
Pazarlama San. ve Dış Ticaret A.Ş.

**Bağdat Caddesi Showroom
ve Merkez Ofis**

Fenerbahçe Mahallesi Bağdat
Caddesi No:104 A 34726
Kadıköy / İstanbul

Telefon : +90 216 386 11 57
+90 216 302 43 00
Faks : +90 216 302 47 77

Fabrika

I.T.O.S.B
2. Cadde No:7
34940 Tuzla / İstanbul

Telefon : +90 216 427 34 60
Faks : +90 216 427 34 51



/IndoorLife



/indoorlifeahsapkapi

indoorlife@indoorlife.com.tr
www.indoorlife.com.tr